CHENG

上诚泵阀　因诚而信
Shangcheng Pump and valve
Being trustworthy because of its sincerity

CDL/CDLF不锈钢多级离心泵

用户使用手册
User operating brochure

上海上诚泵阀制造有限公司
SHANGHAI SHANGCHENG PUMP AND VALVE MANUFACTURING CO.,LTD

scpv.cn





BRIEF 企业简介 INTRODUCTION

上海上诚泵阀制造有限公司是一家集科研、开发、生产、销售于一体的泵阀企业；公司拥有一支经验丰富、勇于实践、不断创新的高素质开发、科研队伍：其中高级工程师2名，研究、设计技术人员35名，生产技术制造人员68名，现有员工总数达298人；公司拥有国内外先进的电脑微机控制性能水泵测试台，使客户更安全、更有效、更放心地使用上诚产品。
公司全面采用ISO9001：2000《质量管理体系要求》，并有效的实施；自创办以来始终把质量管理作为第一追求目标，发扬拼搏精神，争创一流的精神在泵阀行业中不断发展壮大。
公司主要生产经营各类水泵及配套蝶阀；产品畅销全国各地，广泛应用于石油、化工、电力、造纸、食品、制药、给排水工程等，深受各行业用户的一致好评，上诚秉着“以诚为贵，以质取胜”的经营理念，诚心为您提供优质的品牌产品和完美的服务，竭诚欢迎社会各界惠顾合作。

Shanghai Shangcheng Pump and valve manufacturing Co.,Ltd. is an enterprise of Researching, developing, producting and selling; The company has an experience team to develop high quality products, 2 senior engineers, 35 designing engineers, 68 technicians, which totally amounts to 298; The company has the domestic advanced automatical system to perform water pump test, which can make the customer to use our products safely, effective and easily.
The ISO9001:2000"quality control system rpequest" always be implemented effectively since our company is opened, the quality control is always our first pursue goal and we are growing strong in the pump and valve industry.
Our main products are pumps and matched valves, which are sold to the strongly all over of China, it can be widely applied to petroleum, chemical industry, electric power,paper-making,food, drugs manufacturing and so on,"honesty oriented, quality comes first" is our management idea, which sincerely provides the high quality brand product and the consummation service for you.



CHENG

上诚泵阀 因诚而信
Shangcheng Pump and valve
Being trustworthy because of its sincerity

scpv.cn



50HZ不锈钢立式多级离心泵

产品范围.....1
产品概述.....2
最大进口压力及最大工作压力.....3
最小进口压力.....4
性能曲线含义.....5
爆炸图.....06–09
CDL,CDLF1.....10–11
CDL,CDLF2.....12–13
CDL,CDLF3.....14–15
CDL,CDLF4.....16–17
CDL,CDLF5.....18–19
CDL,CDLF8.....20–21
CDL,CDLF12.....22–23
CDL,CDLF16.....24–25
CDL,CDLF20.....26–27
CDL,CDLF32.....28–29
CDL,CDLF42.....30–31
CDL,CDLF65.....32–33
CDL,CDLF85.....34–35
CDL,CDLF120.....36–37
CDL,CDLF150.....38–39

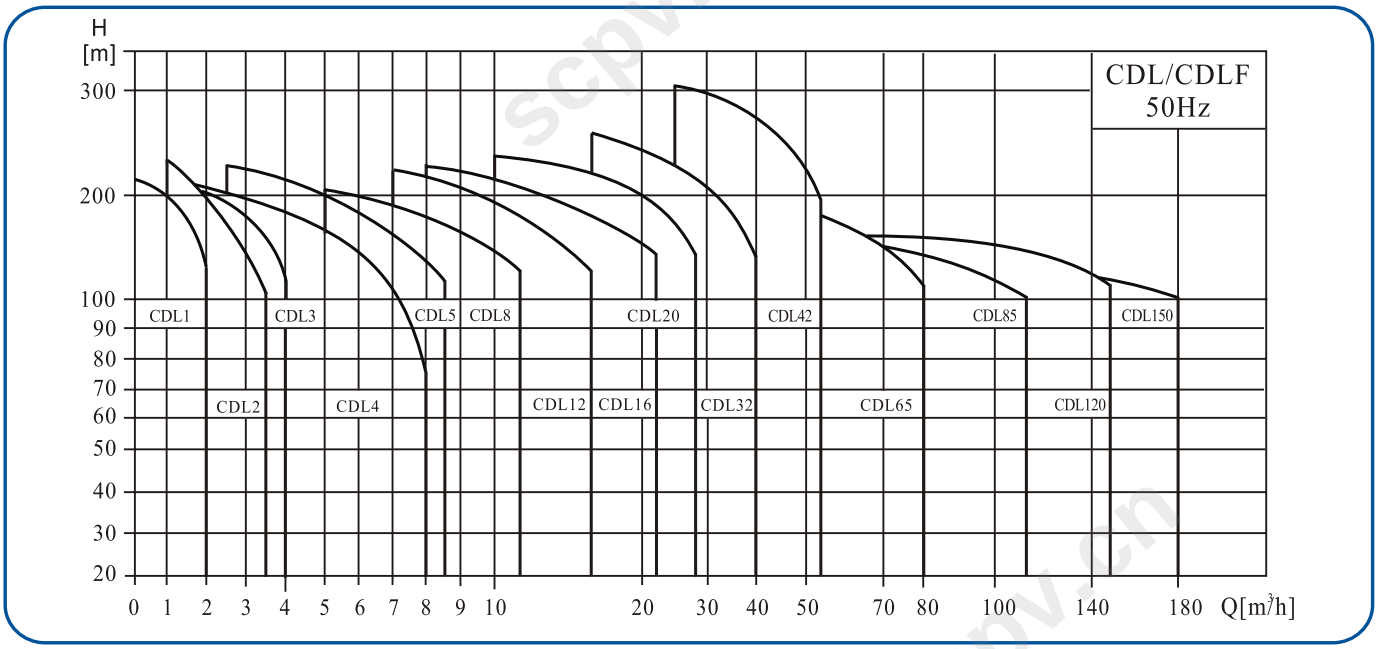
scpv.cn







性能范围



产品范围

说明	CDL1	CDL2	CDL3	CDL4	CDL5	CDL8	CDL12	CDF16	CDL20	CDL32	CDL42	CDL65	CDL85	CDL120	CDL150
额定流量[m3/h]	1	2	3	4	5	8	12	16	20	32	42	65	85	120	150
额定流量[1/s]	0.28	0.56	0.83	1.1	1.39	2.2	3.3	4.4	5.6	8.9	11.7	18	24	33	41.6
流量范围[m3/h]	0.4-2	1-3.5	1.2-4	1.5-7	2.5-8.5	5-12	7-16	8-22	10-28	16-40	25-55	30-80	50-110	60-150	80-180
流量范围[1/s]	0.11-0.56	0.28-0.97	0.33-1.1	0.42-1.9	0.69-2.36	1.4-3.3	1.9-4.4	2.2-6.1	2.8-7.8	4.4-11.1	6.9-15.3	8.3-22.2	13.8-30.5	16.7-41.7	22-50
最大压力[bar]	21	23	22	21	24	21	22	22	23	26	30	22	17	16	16
电机功率[kW]	0.37-2.2	0.37-3	0.37-3	0.37-4	0.37-5.5	0.75-7.5	1.5-11	2.2-15	1.1-18.5	1.5-30	3-45	4-45	5.5-45	11-75	11-75
温度范围[℃]	常温，热水														
最高效率[%]	44	46	54	59	66	64	63	66	69	76	78	80	81	74	73
类型															
CDL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CDLF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CDL管路联接															
DIN法兰	DN25	DN25	DN25	DN32	DN32	DN40	DN50	DN50	DN50	DN65	DN80	DN100	DN100	DN125	DN125
腰形法兰	G1	G1	G1	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/2									
CDLF管路联接															
DIN法兰	DN25	DN25	DN25	DN32	DN32	DN40	DN50	DN50	DN50	DN65	DN80	DN100	DN100	DN125	DN125
卡套接头	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
管螺纹	●	●	●	●	●	●	●	●	●						

scpv.cn

应 用

CDL/CDLF是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同的介质，适应于不同的温度，流量和压力范围。CDL适用于无腐蚀性的液体，CDLF适用于轻度腐蚀性的液体。

- ◆ 供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
- ◆ 工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
- ◆ 工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水与冷凝系统、机床配套、酸和碱
- ◆ 水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分器离、游泳池
- ◆ 灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌

泵

CDL/CDLF为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵，电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接，拉杆螺栓将耐压筒，过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上。本泵可能根据需要配置智能保护器，对泵的干转、缺相、过载等进行有效保护。

电机

- ◆ 电机为全封闭风冷式二极标准电机
- ◆ 防护等级：IP55
- ◆ 绝缘等级：F
- ◆ 标准电压：50HZ：1×220-230/240V
  3×200-220/346-380V
  3×200-24/380-415V
  3×380-415V

运行条件

- ◆ 稀薄，干净，非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
- ◆ 液体温度：常温型　热水型
- ◆ 环境温度：最高+40℃
- ◆ 海拔：最高1000m

型号含义

CDL F 32 - 80 - 2 F S W S C

- C：常温型；R：热水型；J：耐弱腐蚀性机封；Y：耐油机封；Q：其它机封
- S：304；L：316L
- W：50HZ；L：60HZ
- S：三相；D：单相
- F：法兰；K：卡套；L：螺纹；Y：腰形法兰
- 小叶轮数(无小叶轮则略)
- 级数×10
- 额定流量(m^3/h)
- 过流部件为不锈钢304或316L
- 轻型立式多级离心泵

scpv.cn

最大进口压力及最大工作压力

最大进口压力

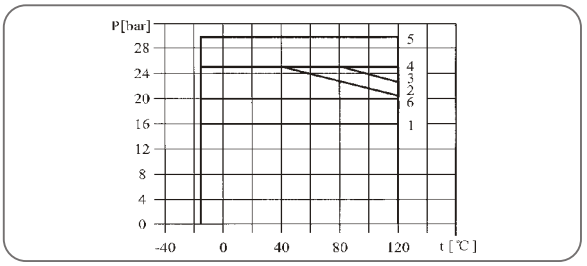
下表为最大进口压力，但是实际的进口压力+泵闭阀压力必须低于最大允许工作压力。

CDL,CDLF1	最大进口压力[Bar]
1-2～1-8	6
1-9～1-36	10
CDL,CDLF2	
2-2	6
2-3～2-11	10
2-13～2-26	15
CDL,CDLF3	
3-2～3-5	6
3-6～3-29	10
3-31～3-36	15
CDL,CDLF4	
4-2	6
4-3～2-10	10
4-12～4-22	15
CDL,CDLF5	
5-2～5-16	10
5-18～5-36	15
CDL,CDLF8	
8-2～8-6	6
8-8～8-20	10
CDL,CDLF12	
12-2～12-4	6
12-5～12-18	10
CDL,CDLF16	
16-2～16-3	6
16-4～16-16	10
CDL,CDLF20	
20-1～20-3	6
20-4～20-17	10
CDL,CDLF32	
32-10-1～32-20-2	3
32-20～32-40	4
32-50-2～32-100	10
32-110-2～32-140	15
CDL,CDLF42	
42-10-1	3
42-10～42-20	4
42-30-2～42-50	10
42-60-2～42-130-2	15
CDL,CDLF65	
65-10-1～65-20-2	4
65-20-1～65-30	10
65-40-2～65-80-1	15
CDL,CDLF85	
85-10-1～85-10	4
85-20-2～85-30-2	10
85-30-1～85-60	15
CDL,CDLF120,150	15

最大工作压力

CDL,CDLF1	曲线号
1-2～1-23	1
1-25～1-36	2
CDL,CDLF2	
2-2～2-15	1
2-18～2-26	2
CDL,CDLF3	
3-2～3-23	1
3-25～3-36	2
CDL,CDLF4	
4-2～4-16	1
4-19～4-22	2
CDL,CDLF5	
5-2～5-23	1
5-25～5-36	2
CDL,CDLF8	
8-2～8-12	1
8-14～8-20	3
CDL,CDLF12	
12-2～12-10	1
12-12～12-18	3
CDL,CDLF16	
16-2～16-8	1
16-10～16-16	3
CDL,CDLF20	
20-1～20-8	1
20-10～20-17	3
CDL,CDLF32	
32-10-1～32-70	1
32-80-2～32-120	4
32-130～32-140	5
CDL,CDLF42	
42-10-1～42-60	1
42-70-2～42-90	4
42-100-2～42-130-2	5
CDL,CDLF65	
65-10-1～65-50	1
65-60-2～65-80-1	4
CDL,CDLF85	
85-10-1～85-50-2	1
85-50～85-60	4
CDL,CDLF120,150	6

下图表示压力和温度的极限，压力和温度须在所示范围内。



scpv.cn

最小进口压力NPSH

如果泵中的压力低于输送液体的蒸汽压力、可能发生气蚀，为避免气蚀，确保泵进口侧有一最小压力，量大吸程H[m]可按下式计算:

H=Pb×10.2-NPSH-Hf-Hv-Hs

Pb=大气压力[bar]

（大气压力可设定为1bar）

在闭式系统中，Pb为系统压力[bar]

NPSH=净正吸头[m]

（可从NPSH曲线上泵可能的最大流量处读取）

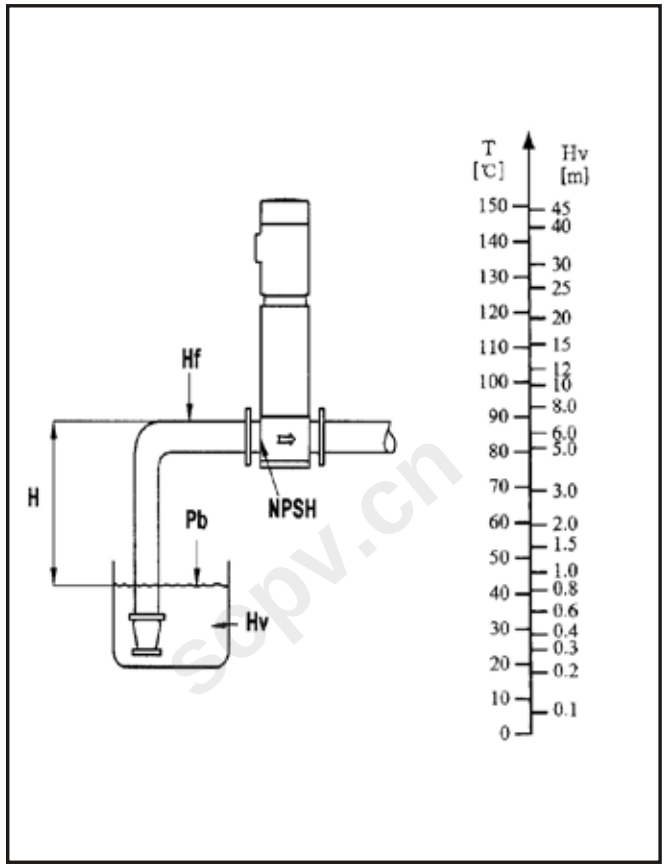
Hr=入口的管路损失[m]

Hv=蒸汽压力[m]

Hs=安全余量=最小0.5m水头

如计算所得H为正值，泵可在最大吸程H情况下运行。如计算所得H为负值，必须有一最小进口压力H的水头。

检查确保泵不会/没有处于气蚀状态

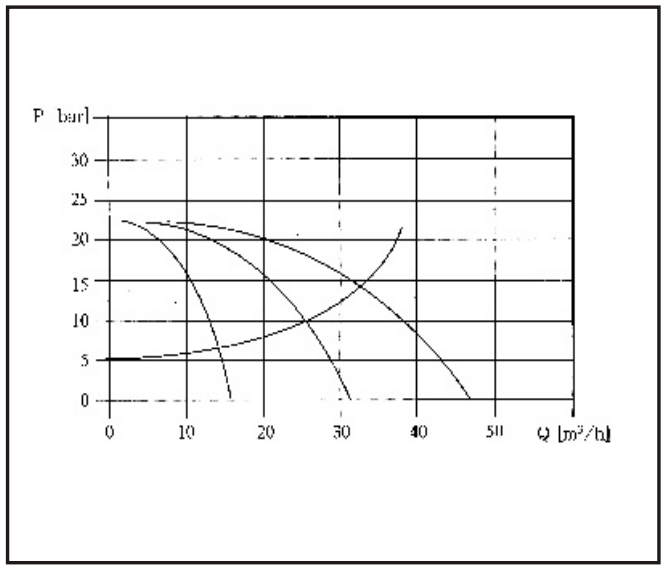


并联运行

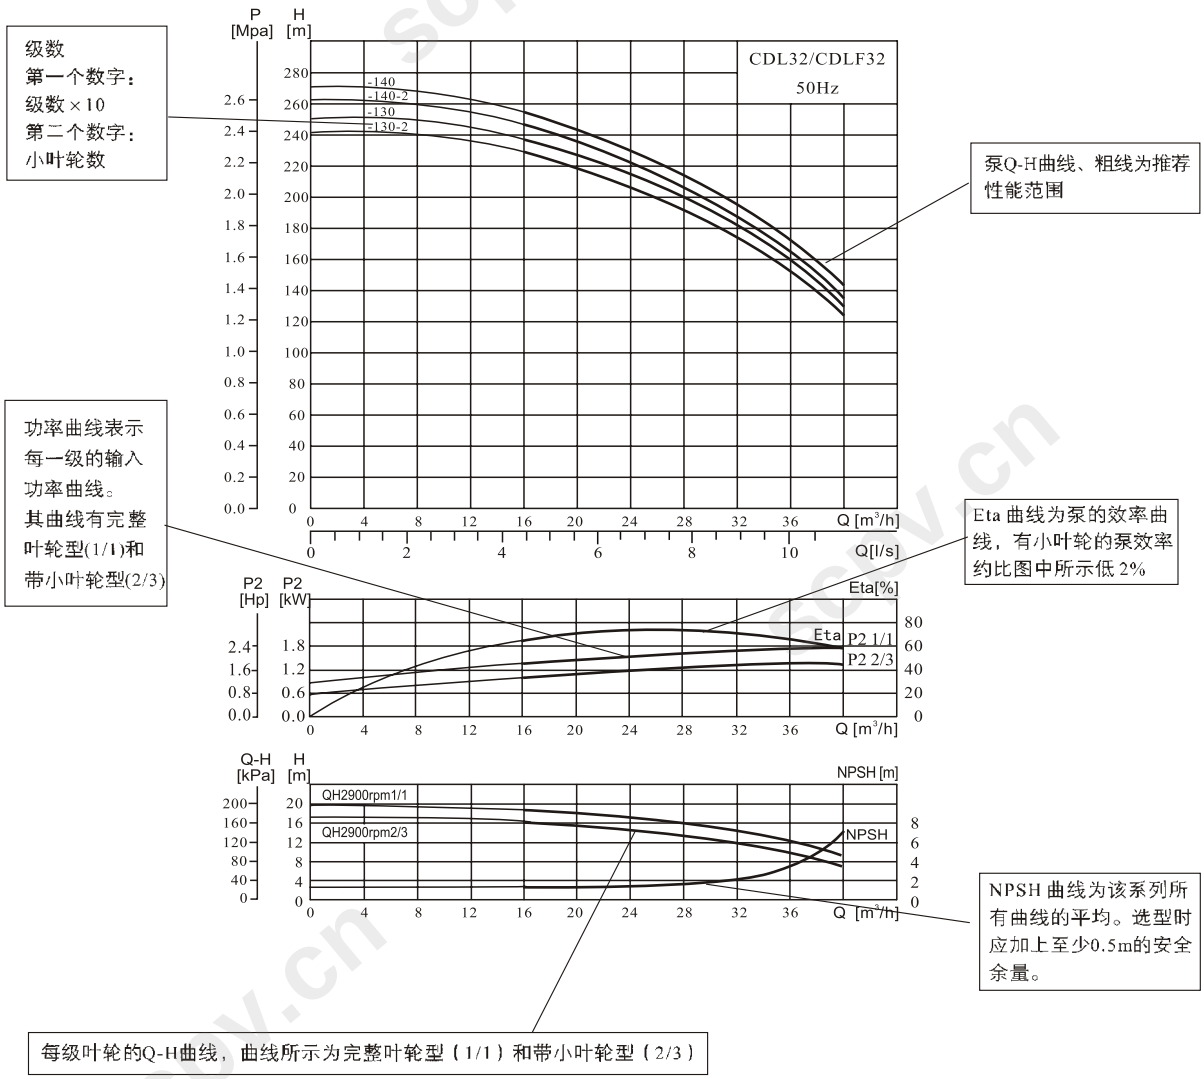
将多台泵并联取代一台大泵可能更具优越性。

在变流量系统中，适应系统所需工作点。增加供水可能性，因为当泵出故障时，仅影响系统的部分流量。

如工作需要变化考虑将两台或更多台并联



曲线含义



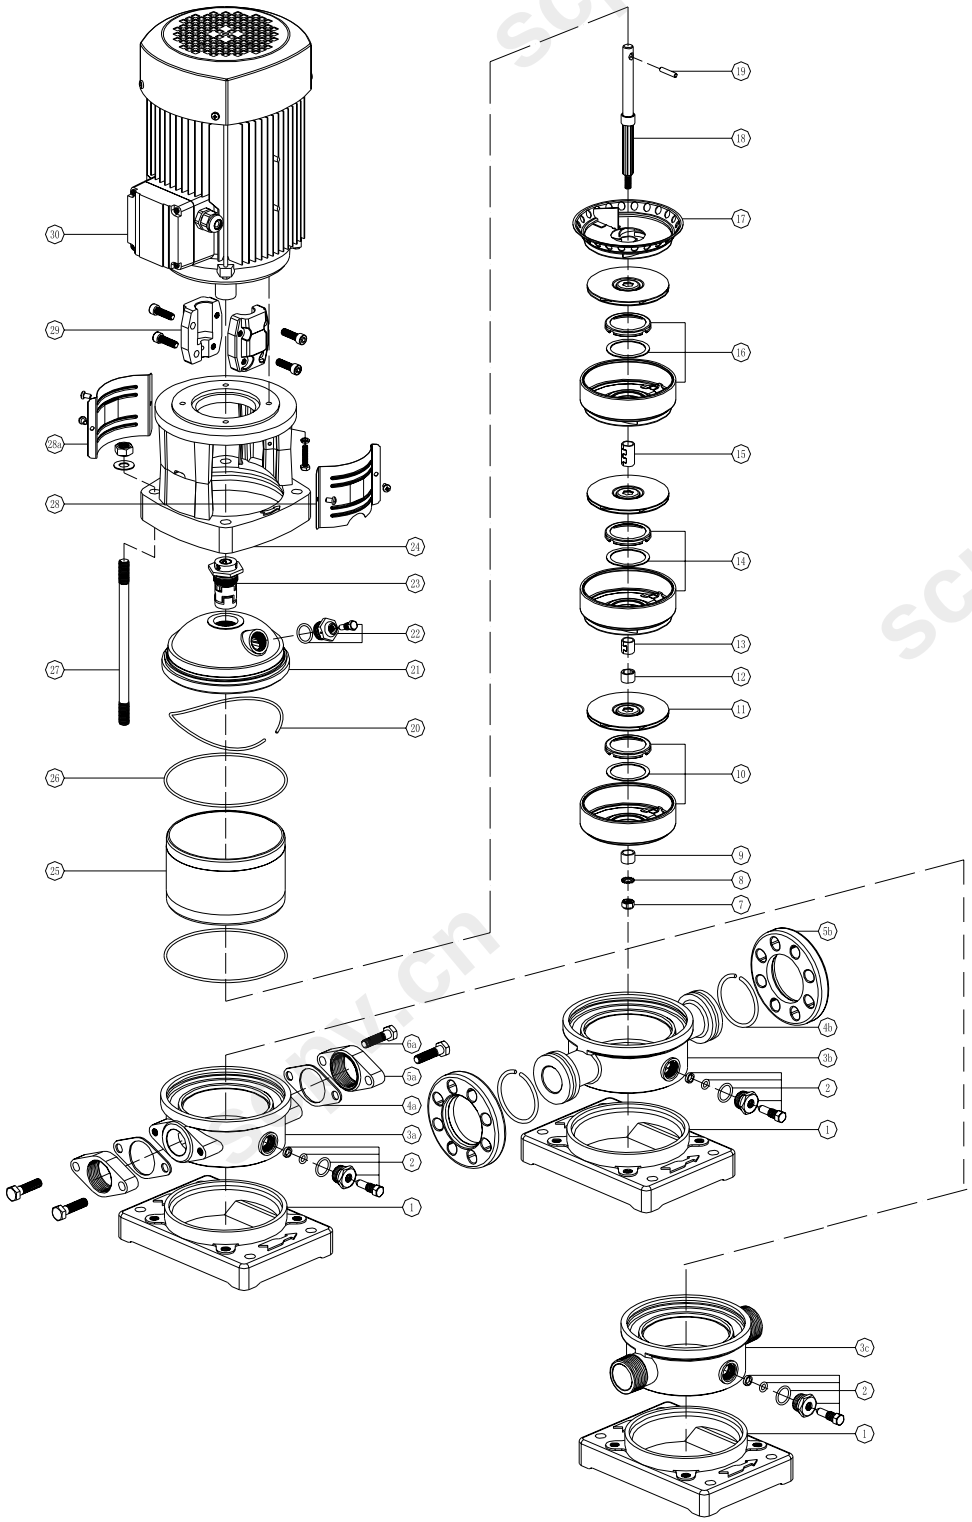
性能曲线

下列说明适用于后面所示的曲线

1. 所有曲线都基于电机在恒速2900RPM或2950RPM的测量值。
2. 曲线容差符合ISO9906
3. 测试采用20℃不含空气的水，运动粘度为1mm²/s.

   泵的使用参照加粗曲线的性能范围，以防流量过小产生过热或流量过大使电机过载等。

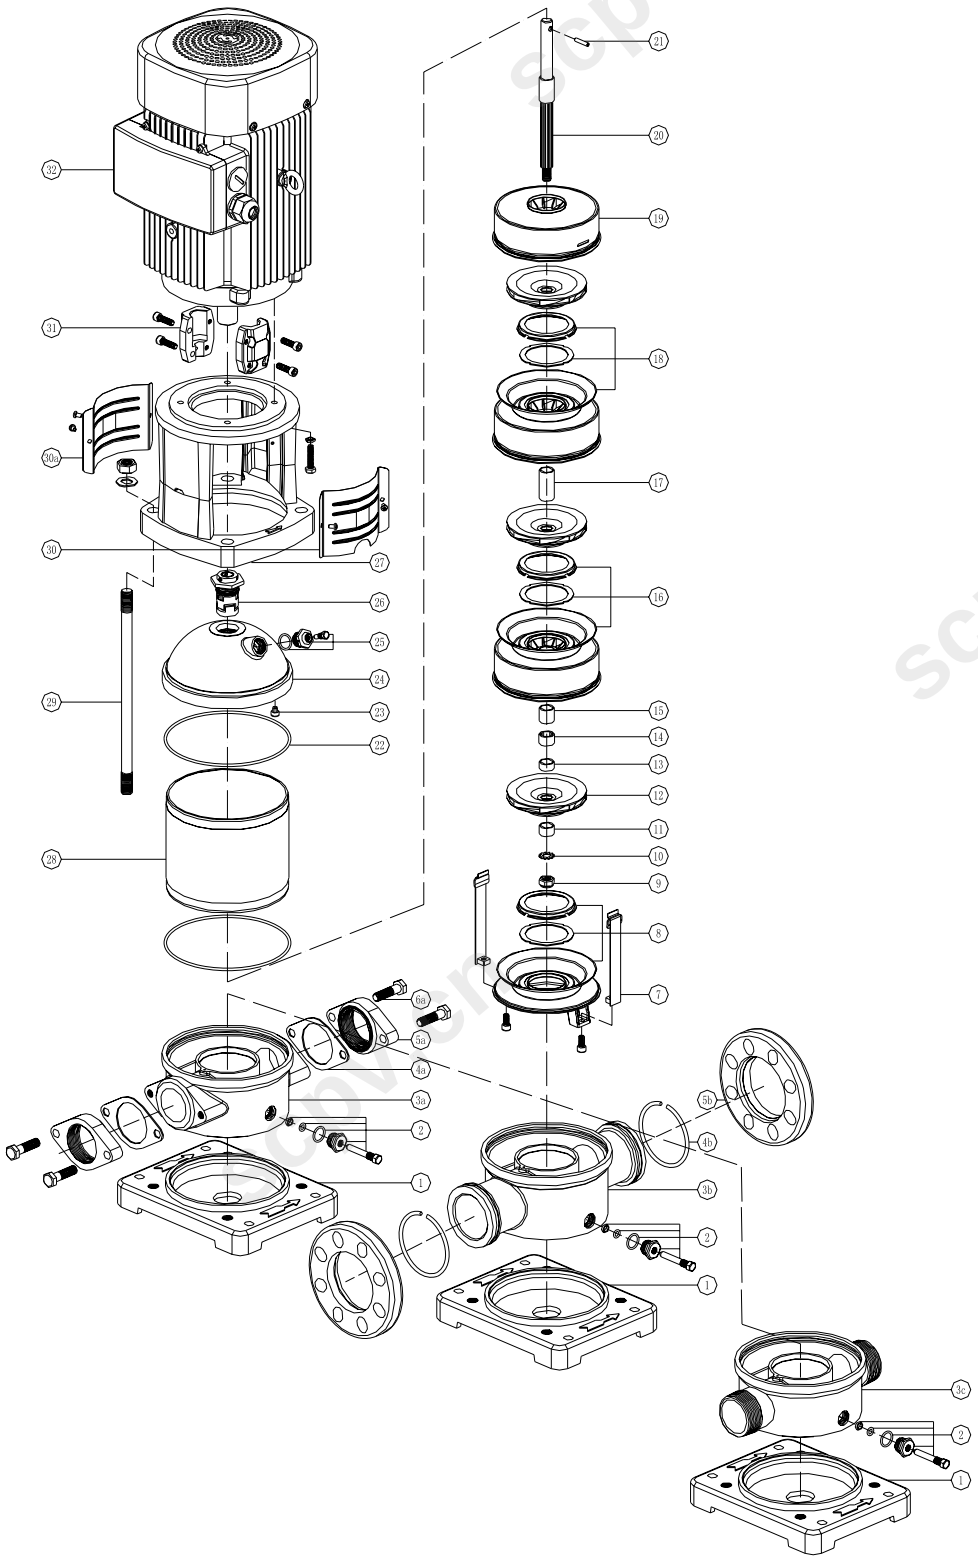
CDLF1,2,3,4,5



1	底座
2	排水阀
3a	腰形法兰进出水段
3b	法兰进出水段
3c	管螺纹进出水段
4a	腰形法兰垫
4b	卡环
5a	腰形法兰
5b	法兰
6a	螺栓
7	防松螺母
8	螺母垫片
9	压盖
10	导流器
11	叶轮
12	轴承
13	支撑隔套
14	支撑导叶
15	叶轮隔套
16	导叶
17	出水导叶
18	泵轴
19	销
20	波形弹簧
21	泵头
22	排气阀
23	机械密封
24	连接架
25	耐压筒
26	O型圈
27	拉杆
28	防护板
28a	防护板（无缺口）
29	联轴器
30	电机

scpv.cn

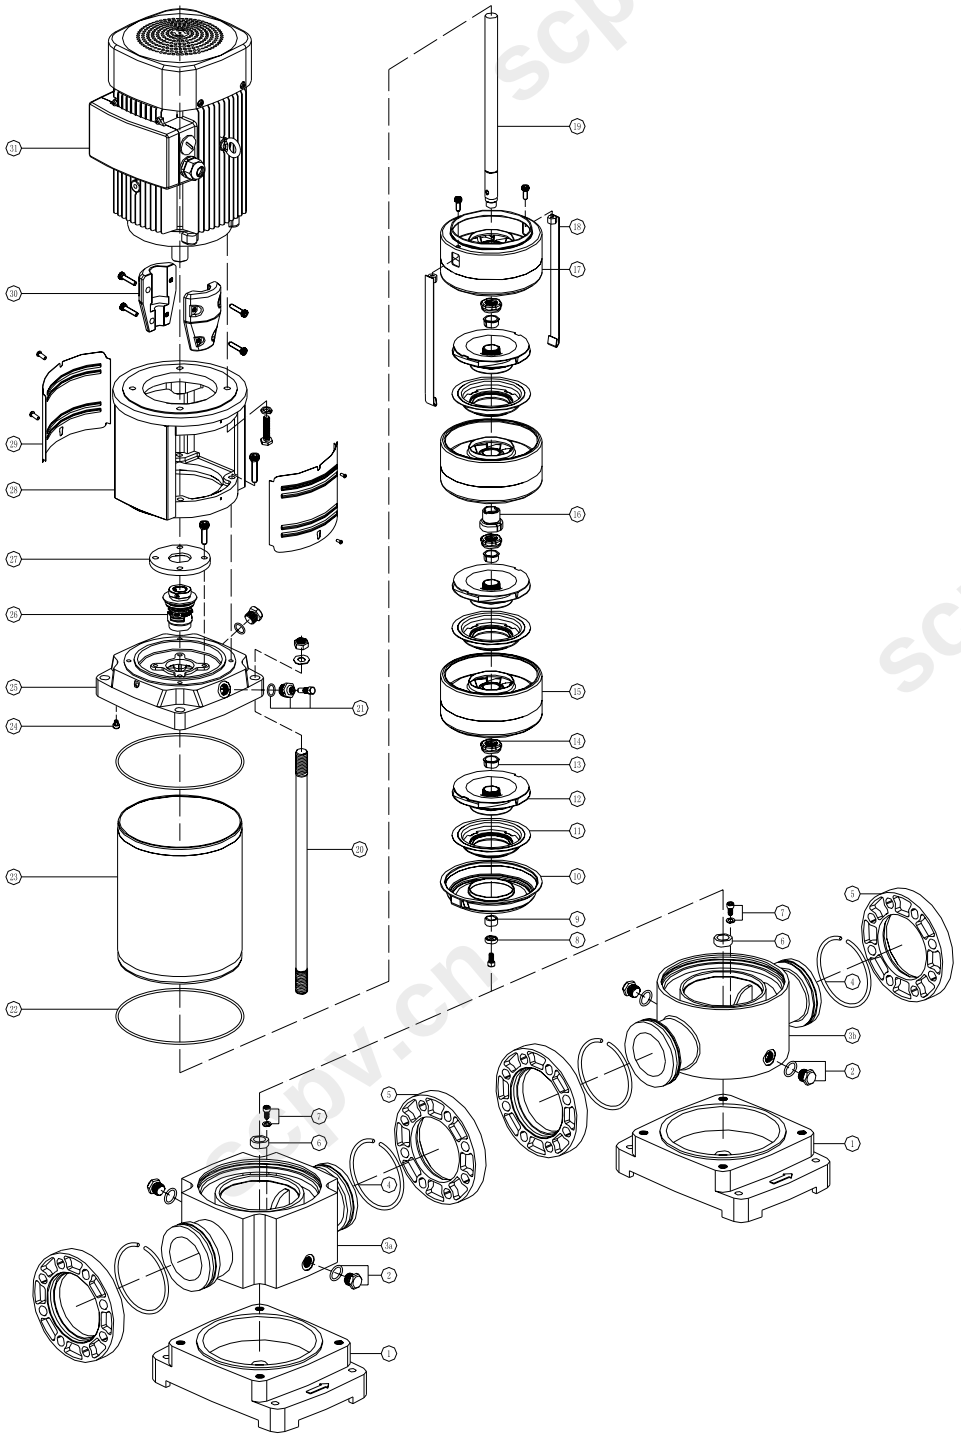
CDLF8,12,16,20



1	底座
2	排水阀
3a	腰形法兰进出水段
3b	法兰进出水段
3c	管螺纹进出水段
4a	腰形法兰垫
4b	卡环
5a	腰形法兰
5b	法兰
6a	螺栓
7	拉带
8	导流器
9	防松螺母
10	垫片
11	叶轮压盖
12	叶轮
13	支撑短隔套
14	轴承
15	支撑长隔套
16	支撑导叶
17	叶轮隔套
18	导叶
19	出水导叶
20	泵轴
21	销
22	O型圈
23	橡胶垫
24	泵头
25	排气阀
26	机械密封
27	连接架
28	耐压筒
29	拉杆
30	防护板
30a	防护板（无缺口）
31	联轴器
32	电机

scpv.cn

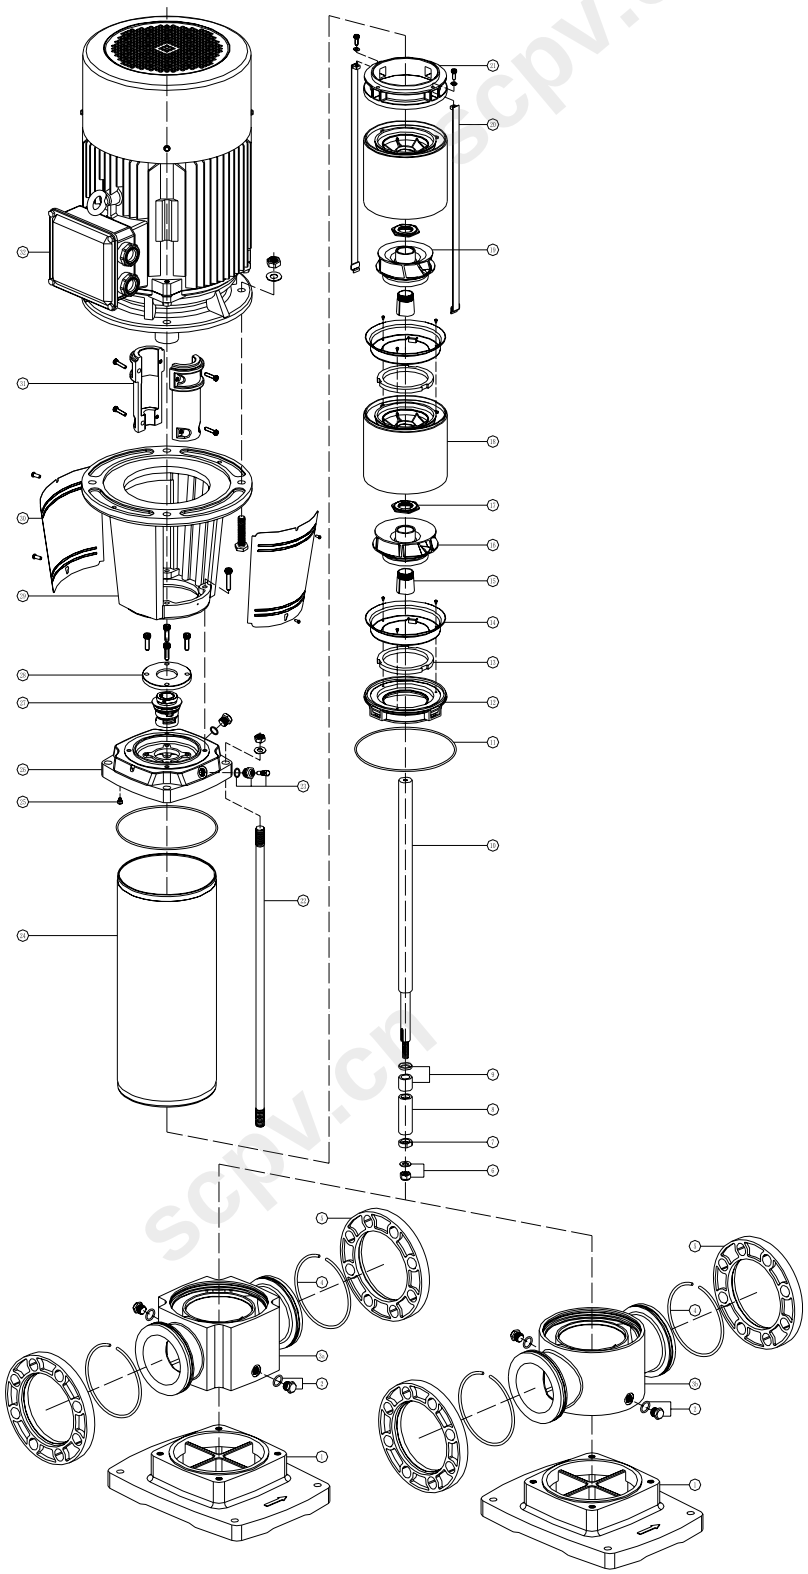
CDLF32,42,65,85



1	底座
2	排水阀
3a	铸铁进出水段
3b	不锈钢进出水段
4	卡环
5	法兰
6	轴套
7	轴套固定螺栓
8	压盖
9	下轴承
10	导流器
11	口环座
12	叶轮
13	锥套
14	叶轮螺母
15	导叶
16	中间轴承
17	出水导叶
18	拉带
19	泵轴
20	拉杆
21	排气阀
22	O型圈
23	耐压筒
24	橡胶垫
25	泵头
26	机械密封
27	密封压盖
28	连接架
29	防护板
30	联轴器
31	电机

scpv.cn

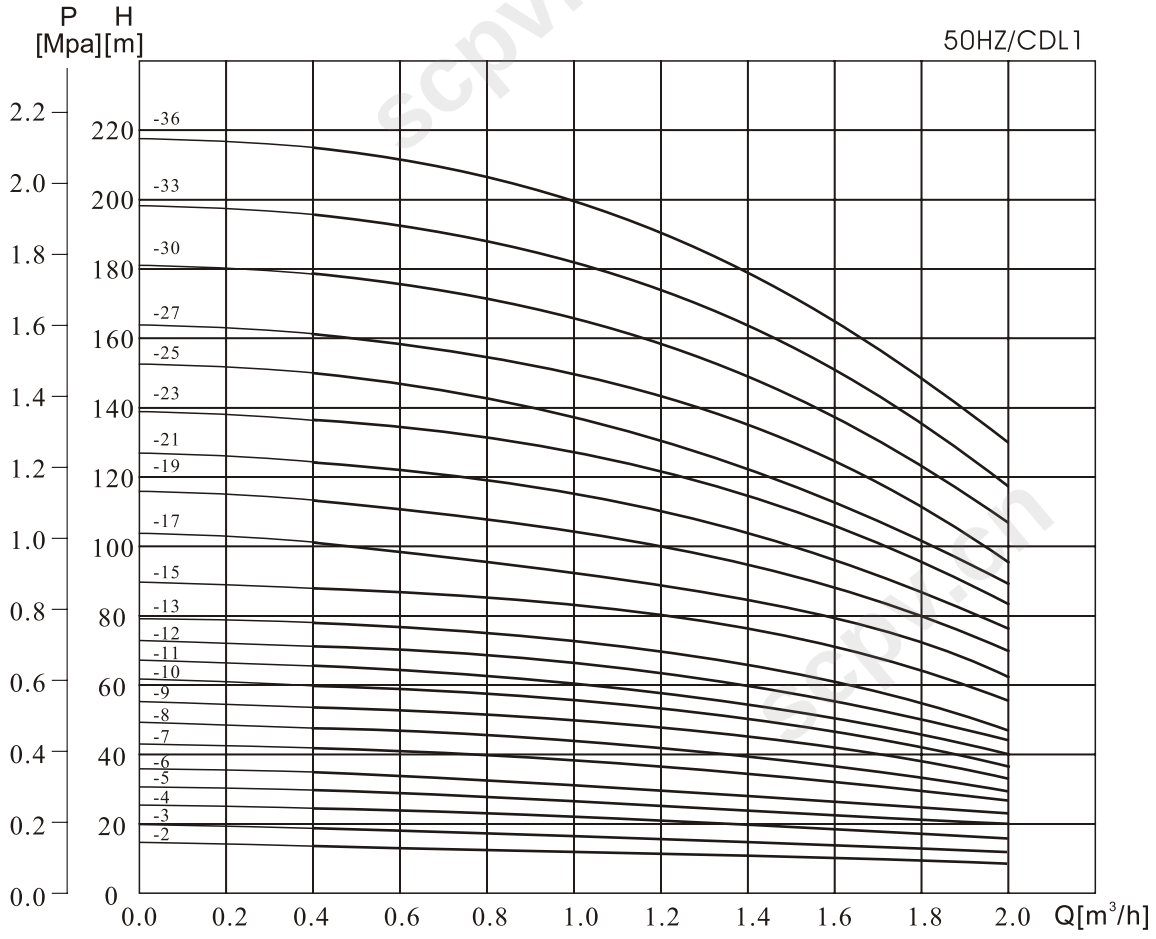
CDLF120,150

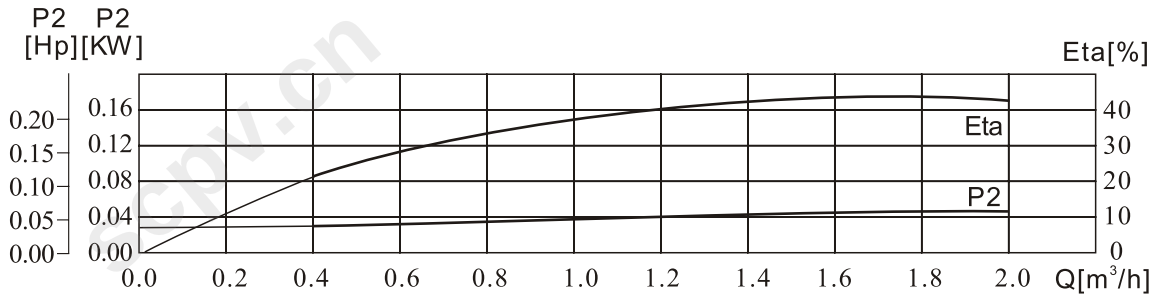


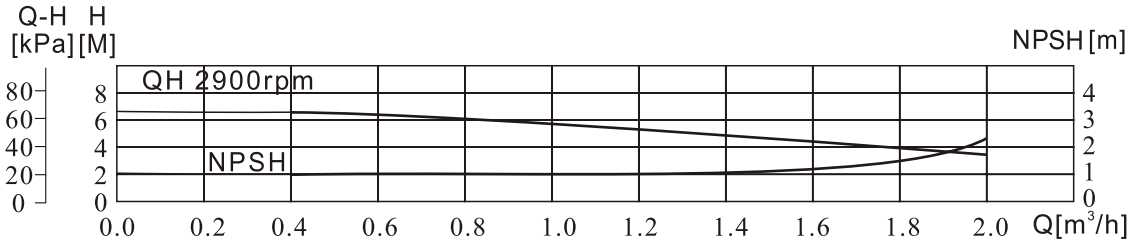
1	底座
2	排水阀
3a	铸铁进出水段
3b	不锈钢进出水段
4	卡环
5	法兰
6	防松螺母
7	压盖
8	叶轮隔套
9	轴承
10	泵轴
11	O型圈
12	导流器
13	口环
14	口环盖
15	叶轮轴套
16	叶轮
17	叶轮螺母
18	支撑导叶
19	小叶轮
20	拉带
21	出水体
22	拉杆
23	排气阀
24	耐压筒
25	橡胶垫
26	泵头
27	机械密封
28	密封压盖
29	连接架
30	防护板
31	联轴器
32	电机

scpv.cn

性能曲线

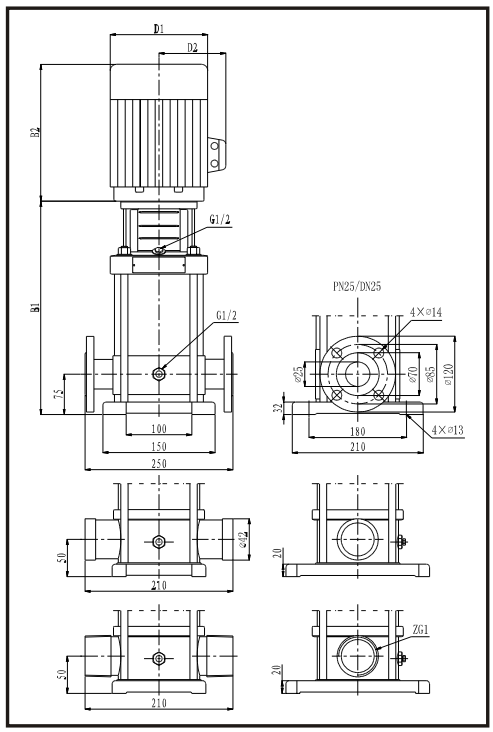

P H
[Mpa][m]
50HZ/CDL1
-36
-33
-30
-27
-25
-23
-21
-19
-17
-15
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
Q[m³/h]


P2 P2
[Hp][KW]
Eta[%]
Eta
P2
Q[m³/h]


Q-H H
[kPa][M]
NPSH[m]
QH 2900rpm
NPSH
Q[m³/h]

CDL,CDLF1

安装图



尺寸及重量

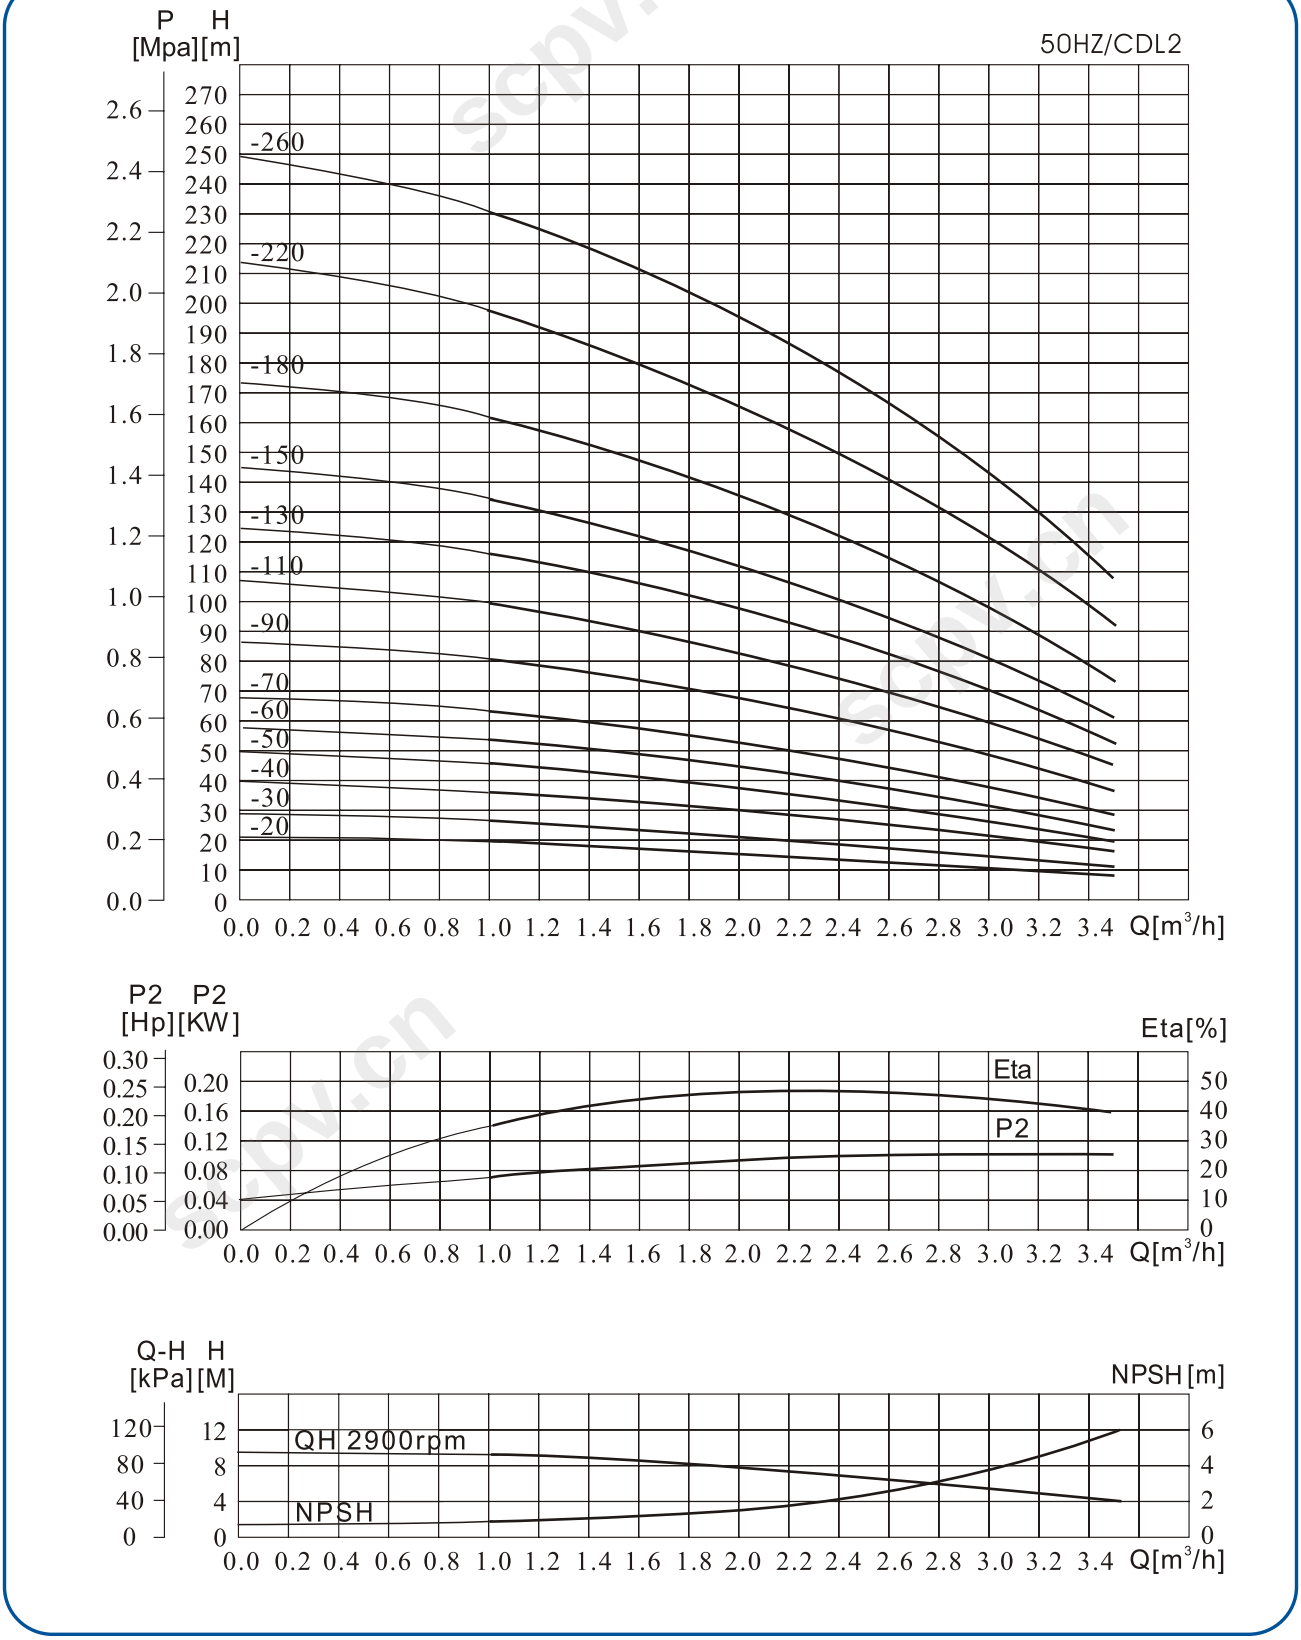
型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDLF1-20	258	210	468	148	117	20
CDLF1-30	276	210	486	148	177	20
CDLF1-40	294	210	504	148	117	20
CDLF1-50	312	210	522	148	117	20
CDLF1-60	330	210	540	148	117	20
CDLF1-70	348	210	558	148	117	20
CDLF1-80	366	210	576	148	117	22
CDLF1-90	384	210	594	148	117	22
CDLF1-100	402	210	612	148	117	22
CDLF1-110	420	210	630	148	117	22
CDLF1-120	448	245	693	170	142	25
CDLF1-130	466	245	711	170	142	25
CDLF1-150	502	245	747	170	142	25
CDLF1-170	538	245	783	170	142	28
CDLF1-190	574	245	819	170	142	28
CDLF1-210	610	245	855	170	142	30
CDLF1-230	646	245	891	170	142	33
CDLF1-250	692	290	982	190	155	40
CDLF1-270	728	290	1018	190	155	40
CDLF1-300	782	290	1072	190	155	40
CDLF1-330	836	290	1126	190	155	45
CDLF1-360	890	290	1180	190	155	45

性能表

型号	配用电机(kw)	Q (m3/h)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
CDLF1-20	0.37		13	12.5	12	11.5	11	10.5	10	9.5	9
CDLF1-30	0.37		19	18	17.5	17	16.5	16	15	14	12
CDLF1-40	0.37		24	23.5	23	22.5	21.5	21	19	18	16
CDLF1-50	0.37		30	29.6	29	28	27	26	24	22	20
CDLF1-60	0.37		36	35.5	35	33.5	33	31	28	26	23
CDLF1-70	0.37		42	41	40.5	39	38	36	33	30	27
CDLF1-80	0.55		48	47	46	45	43	41	38	34	30
CDLF1-90	0.55		54	53	52	51	49	46	43	39	33
CDLF1-100	0.55		60	59	58	57	54	51	48	43	36
CDLF1-110	0.55		66	65	63	61	59	56	52	47	40
CDLF1-120	0.75		72	71	69	67	64	61	57	51	44
CDLF1-130	0.75	H	78	77	75	73	69	66	62	55	47
CDLF1-150	0.75		89	88	86	84	79	76	71	63	55
CDLF1-170	1.1	(m)	101	99	97	95	89	86	80	71	62
CDLF1-190	1.1		113	110	108	106	99	96	89	79	69
CDLF1-210	1.1		124	122	120	117	110	106	98	87	75
CDLF1-230	1.1		137	133	131	128	121	116	107	96	82
CDLF1-250	1.5		149	145	143	139	131	126	116	104	89
CDLF1-270	1.5		161	157	155	150	141	136	125	112	95
CDLF1-300	1.5		178	175	171	166	157	150	139	124	106
CDLF1-330	2.2		196	192	188	183	173	165	154	137	118
CDLF1-360	2.2		214	210	205	200	190	181	169	151	130

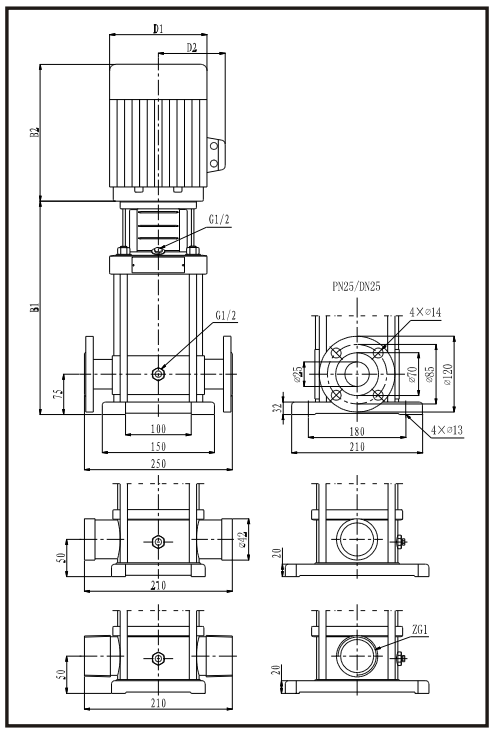
scpv.cn

性能曲线


P H
[Mpa][m]
50HZ/CDL2
-260
-220
-180
-150
-130
-110
-90
-70
-60
-50
-40
-30
-20
Q[m³/h]
P2 P2
[Hp][KW]
Eta[%]
Eta
P2
Q[m³/h]
Q-H H
[kPa][M]
NPSH[m]
QH 2900rpm
NPSH
Q[m³/h]

CDL,CDLF2

安装图



尺寸及重量

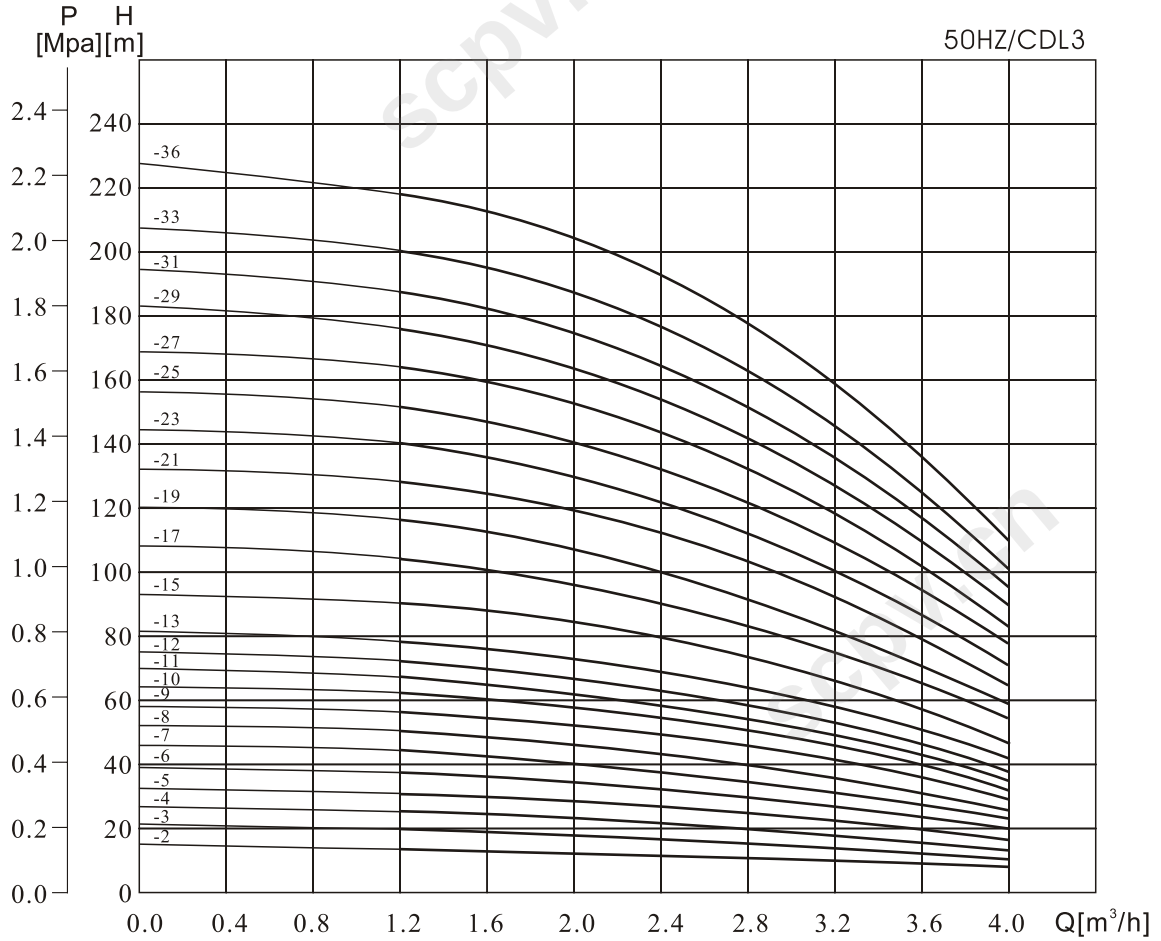
型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDLF2-20	251	235	486	145	110	20
CDLF2-30	269	235	504	145	110	20
CDLF2-40	287	235	522	145	110	20
CDLF2-50	305	235	540	145	110	20
CDLF2-60	323	235	558	145	110	25
CDLF2-70	341	235	576	145	110	25
CDLF2-90	377	235	612	170	150	30
CDLF2-110	413	235	648	170	150	30
CDLF2-130	465	280	739	170	150	35
CDLF2-150	500	280	775	170	150	35
CDLF2-180	550	280	829	180	155	40
CDLF2-220	621	280	901	180	155	45
CDLF2-260	703	340	1043	180	155	50

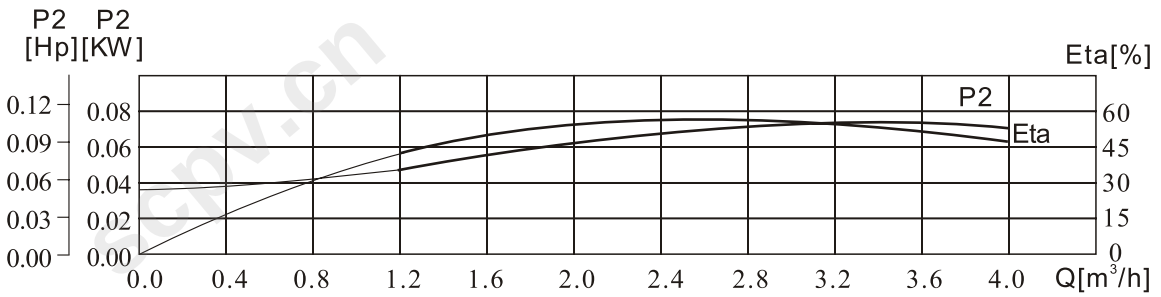
性能表

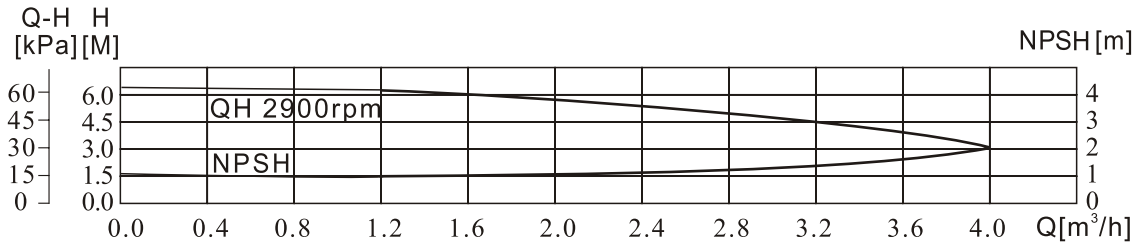
型号	配用电机(kw)	Q (m3/h)	1	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5
CDLF2-20	0.37		18	17	16	15	13	12	10	8
CDLF2-30	0.37		27	26	24	22	20	18	15	12
CDLF2-40	0.55		36	35	32	30	27	24	20	16
CDLF2-50	0.55		45	43	40	37	34	30	25	20
CDLF2-60	0.75		53	52	48	45	40	36	30	24
CDLF2-70	0.75		62	61	57	52	47	42	35	28
CDLF2-80	1.1		71	69	65	60	54	48	40	33
CDLF2-90	1.1		80	78	73	67	61	54	45	37
CDLF2-100	1.1		89	87	81	75	68	60	50	41
CDLF2-110	1.1		97	95	89	82	74	66	55	45
CDLF2-120	1.5		106	104	97	90	81	72	60	49
CDLF2-130	1.5	H	115	113	106	97	88	78	65	53
CDLF2-140	1.5		124	122	114	105	95	84	70	57
CDLF2-150	1.5	(m)	133	131	122	112	102	90	75	62
CDLF2-160	1.5		141	140	130	120	108	96	80	66
CDLF2-170	1.5		150	148	138	127	115	102	85	70
CDLF2-180	2.2		159	157	146	135	122	108	90	74
CDLF2-190	2.2		168	166	155	142	129	114	95	78
CDLF2-200	2.2		177	174	163	150	136	120	100	82
CDLF2-210	2.2		186	183	171	157	142	126	105	87
CDLF2-220	2.2		195	192	179	165	149	132	110	91
CDLF2-230	3.0		204	200	187	172	156	138	115	95
CDLF2-240	3.0		213	209	195	180	163	144	120	99
CDLF2-250	3.0		222	218	204	187	170	150	125	103
CDLF2-260	3.0		231	226	212	195	177	156	130	107

scpv.cn

性能曲线

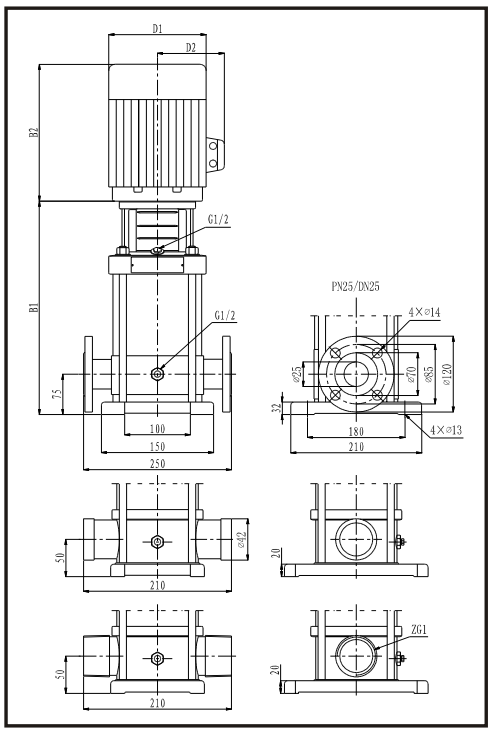

P H
[Mpa][m]
50HZ/CDL3
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-36
-33
-31
-29
-27
-25
-23
-21
-19
-17
-15
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0
Q[m³/h]


P2 P2
[Hp][KW]
Eta[%]
0.12
0.09
0.06
0.03
0.00
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
60
45
30
15
0
P2
Eta
0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0
Q[m³/h]


Q-H H
[kPa][M]
NPSH[m]
60
45
30
15
0
6.0
4.5
3.0
1.5
0.0
4
3
2
1
0
QH 2900rpm
NPSH
0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0
Q[m³/h]

CDL,CDLF3

安装图



尺寸及重量

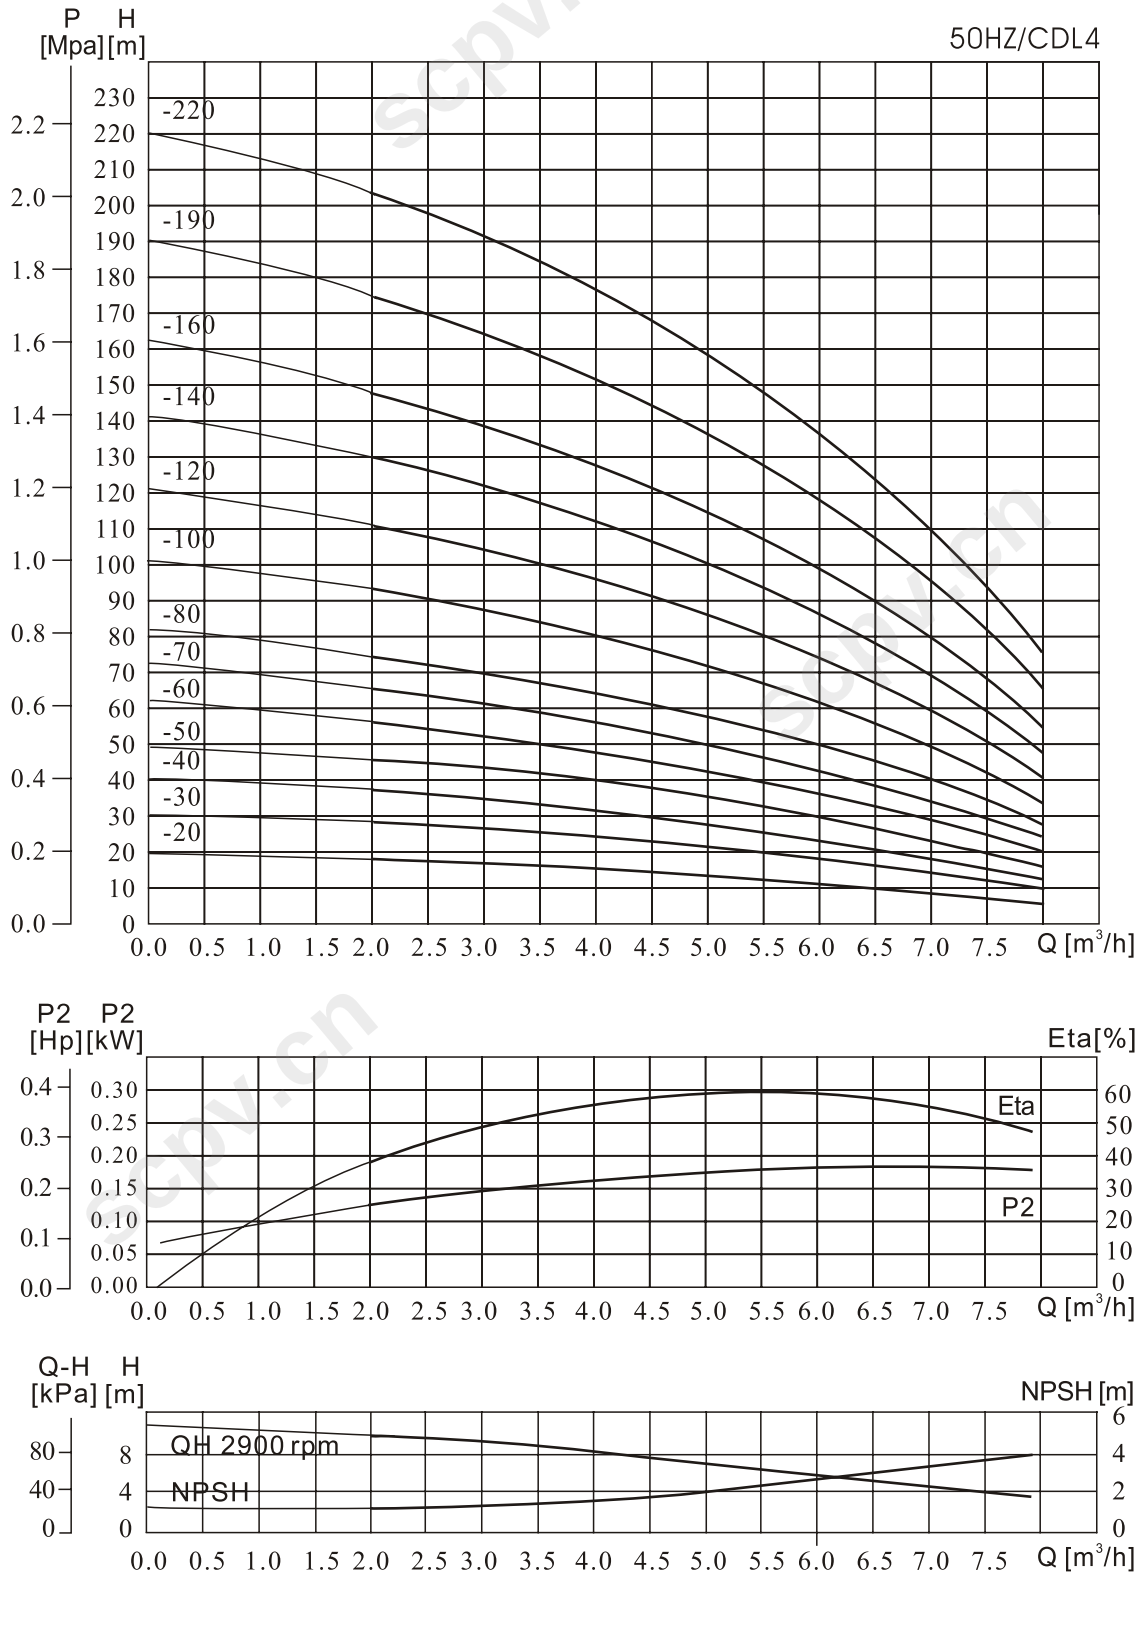
型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDLF3-20	258	210	468	148	117	20
CDLF3-30	276	210	486	148	117	20
CDLF3-40	294	210	504	148	117	20
CDLF3-50	312	210	522	148	117	20
CDLF3-60	330	210	540	148	117	22
CDLF3-70	348	210	558	148	117	22
CDLF3-80	376	245	621	170	142	22
CDLF3-90	394	245	639	170	142	22
CDLF3-100	412	245	657	170	142	22
CDLF3-110	430	245	675	170	142	25
CDLF3-120	448	245	693	170	142	25
CDLF3-130	466	245	711	170	142	25
CDLF3-150	502	245	747	170	142	25
CDLF3-170	548	290	838	190	155	30
CDLF3-190	584	290	874	190	155	35
CDLF3-210	620	290	910	190	155	35
CDLF3-230	656	290	946	190	155	40
CDLF3-250	692	290	982	190	155	40
CDLF3-270	728	290	1018	190	155	40
CDLF3-290	764	290	1054	190	155	40
CDLF3-310	810	315	1125	197	165	45
CDLF3-330	846	315	1161	197	165	50
CDLF3-360	900	315	1215	197	165	50

性能表

型号	配用电机(kw)	Q (m3/h)	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3	3.2	3.6	4.0
CDLF3-20	0.37		12.5	11.5	11	10.5	10	9	8	7	6
CDLF3-30	0.37		19	18.5	17.5	16.5	15	14	13	11	9
CDLF3-40	0.37		25	24	23	21.5	20	19	18	15	12
CDLF3-50	0.37		31	30	29	27	25	23	22	19	16
CDLF3-60	0.55		36	35	34	32	30	28	27	23	19
CDLF3-70	0.55		43	41	39	37	34	32	31	27	22
CDLF3-80	0.75		49	47	45	43	39	37	35	31	25
CDLF3-90	0.75		55	53	51	48	45	42	40	35	28
CDLF3-100	0.75		61	59	57	54	50	47	45	39	31
CDLF3-110	1.1		67	64	61	58	54	51	49	42	34
CDLF3-120	1.1	H	73	70	67	63	58	55	52	45	37
CDLF3-130	1.1		78	76	73	69	64	60	57	49	40
CDLF3-150	1.1	(m)	90	88	84	79	73	69	66	57	46
CDLF3-170	1.5		103	100	96	90	83	79	75	64	52
CDLF3-190	1.5		115	112	107	100	92	88	83	72	58
CDLF3-210	2.2		128	124	119	112	102	98	91	79	64
CDLF3-230	2.2		140	135	130	122	112	107	100	86	70
CDLF3-250	2.2		151	147	141	131	122	116	109	94	76
CDLF3-270	2.2		164	159	152	143	132	124	117	101	82
CDLF3-290	2.2		175	170	163	153	142	133	126	109	88
CDLF3-310	3		187	182	175	165	153	142	135	116	94
CDLF3-330	3		199	194	187	176	163	151	145	125	100
CDLF3-360	3		218	212	204	192	178	168	159	137	109

scpv.cn

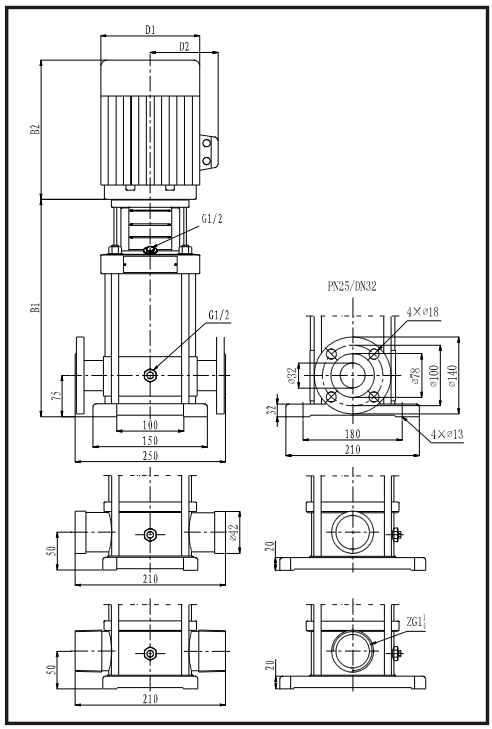
性能曲线


P H
[Mpa] [m]
50HZ/CDL4
-220
-190
-160
-140
-120
-100
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
Q [m³/h]
P2 P2
[Hp] [kW]
Eta[%]
Eta
P2
Q [m³/h]
Q-H H
[kPa] [m]
NPSH [m]
QH 2900 rpm
NPSH
Q [m³/h]

scpv.cn

CDL,CDLF4

安装图



尺寸及重量

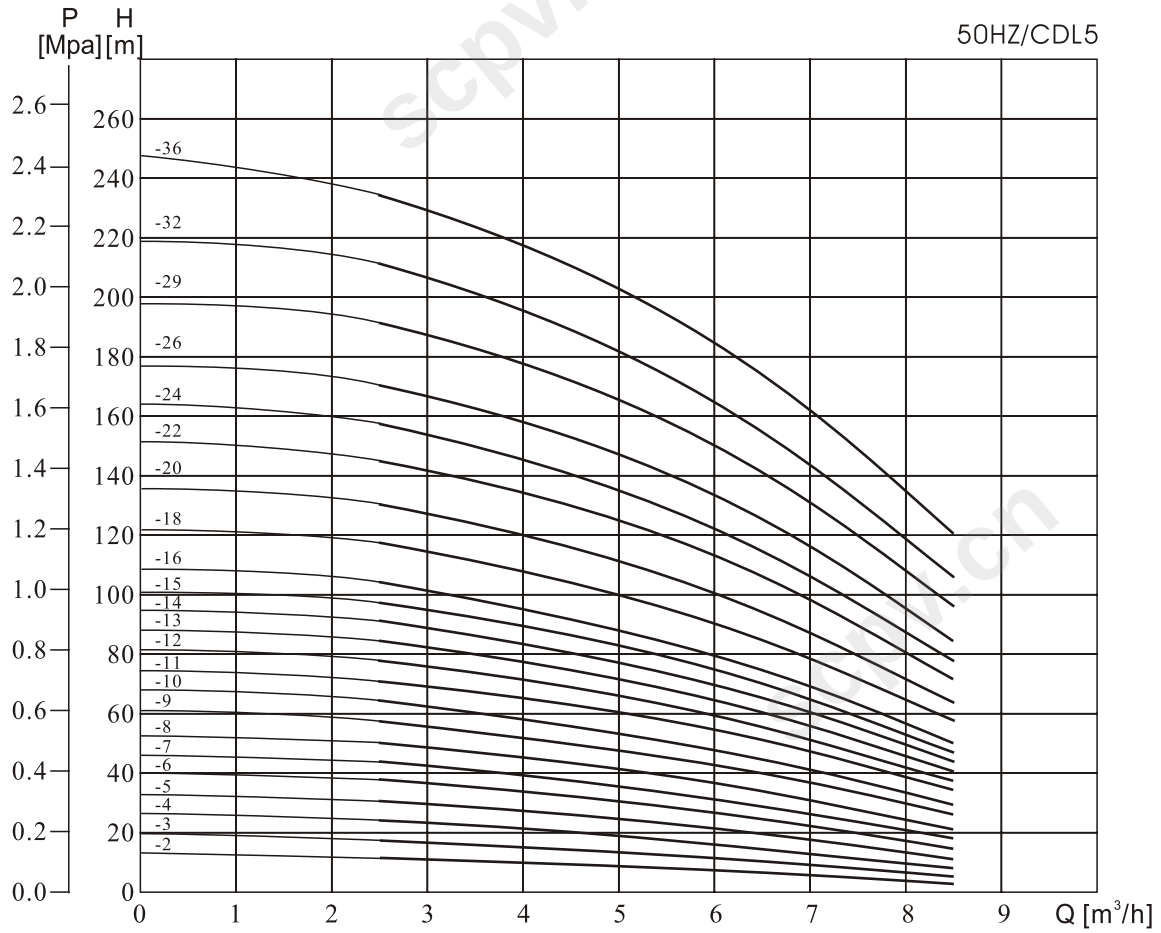
型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDLF4-20	266	235	501	145	110	20
CDLF4-30	293	235	528	145	110	20
CDLF4-40	320	235	555	145	110	20
CDLF4-50	347	235	582	170	150	20
CDLF4-60	374	235	609	170	150	20
CDLF4-70	411	280	691	170	150	25
CDLF4-80	438	280	718	170	150	25
CDLF4-100	492	280	772	170	150	30
CDLF4-120	546	280	826	180	155	30
CDLF4-140	610	340	950	180	155	35
CDLF4-160	664	340	1004	180	155	35
CDLF4-190	745	375	1120	210	180	40
CDLF4-220	826	375	1201	210	180	45

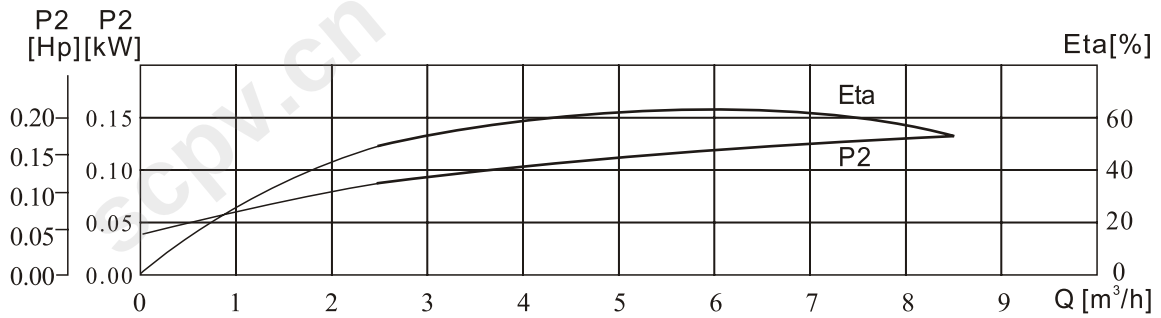
性能表

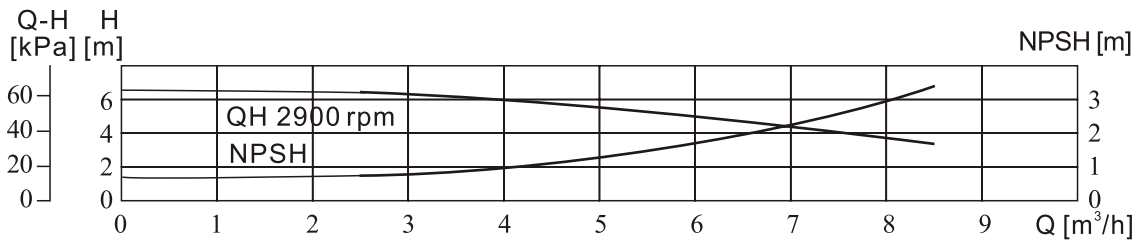
型号	配用电机(kw)	Q (m3/h)	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
CDLF4-20	0.37		19	18	17	16	13	10	8	6
CDLF4-30	0.55		29	27	26	24	20	16	13	10
CDLF4-40	0.75		38	37	35	32	27	23	18	13
CDLF4-50	1.1		48	46	43	40	34	29	23	17
CDLF4-60	1.1		57	55	52	48	42	35	28	20
CDLF4-70	1.5		67	65	61	56	49	42	33	24
CDLF4-80	1.5		76	74	69	64	56	48	38	27
CDLF4-90	2.2		86	83	78	72	63	54	43	31
CDLF4-100	2.2		95	93	87	80	70	61	48	34
CDLF4-110	2.2	H	105	102	95	88	78	67	53	38
CDLF4-120	2.2		114	111	104	96	85	73	58	41
CDLF4-130	3.0	(m)	124	121	113	104	92	80	63	45
CDLF4-140	3.0		133	130	121	112	99	86	68	48
CDLF4-150	3.0		143	139	130	120	106	92	73	52
CDLF4-160	3.0		152	149	139	128	114	99	78	55
CDLF4-170	4.0		162	158	147	136	121	105	83	59
CDLF4-180	4.0		171	167	156	144	128	111	88	62
CDLF4-190	4.0		181	177	165	152	135	118	93	66
CDLF4-200	4.0		190	186	173	160	142	124	98	69
CDLF4-210	4.0		200	195	182	168	150	130	103	73
CDLF4-220	4.0		209	204	191	176	157	136	108	76

scpv.cn

性能曲线

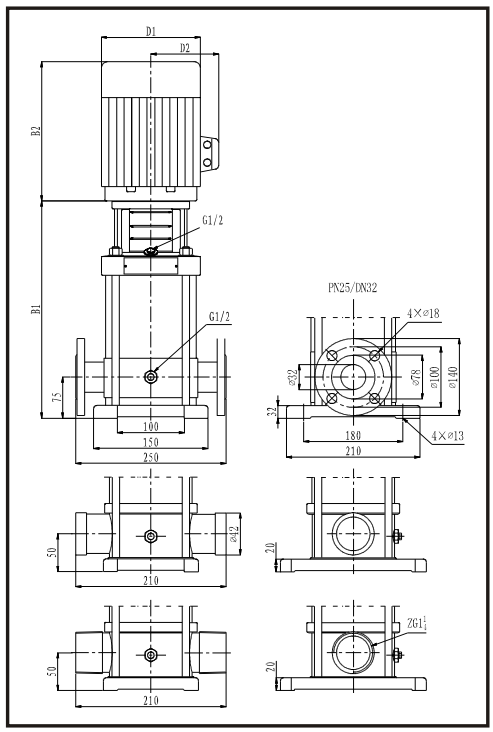

P [Mpa]
H [m]
50HZ/CDL5
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-36
-32
-29
-26
-24
-22
-20
-18
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Q [m³/h]


P2 [Hp]
P2 [kW]
Eta[%]
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.15
0.10
0.05
0.00
60
40
20
0
Eta
P2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Q [m³/h]


Q-H [kPa]
H [m]
NPSH [m]
60
40
20
0
6
4
2
0
3
2
1
0
QH 2900 rpm
NPSH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Q [m³/h]

CDL,CDLF5

安装图



尺寸及重量

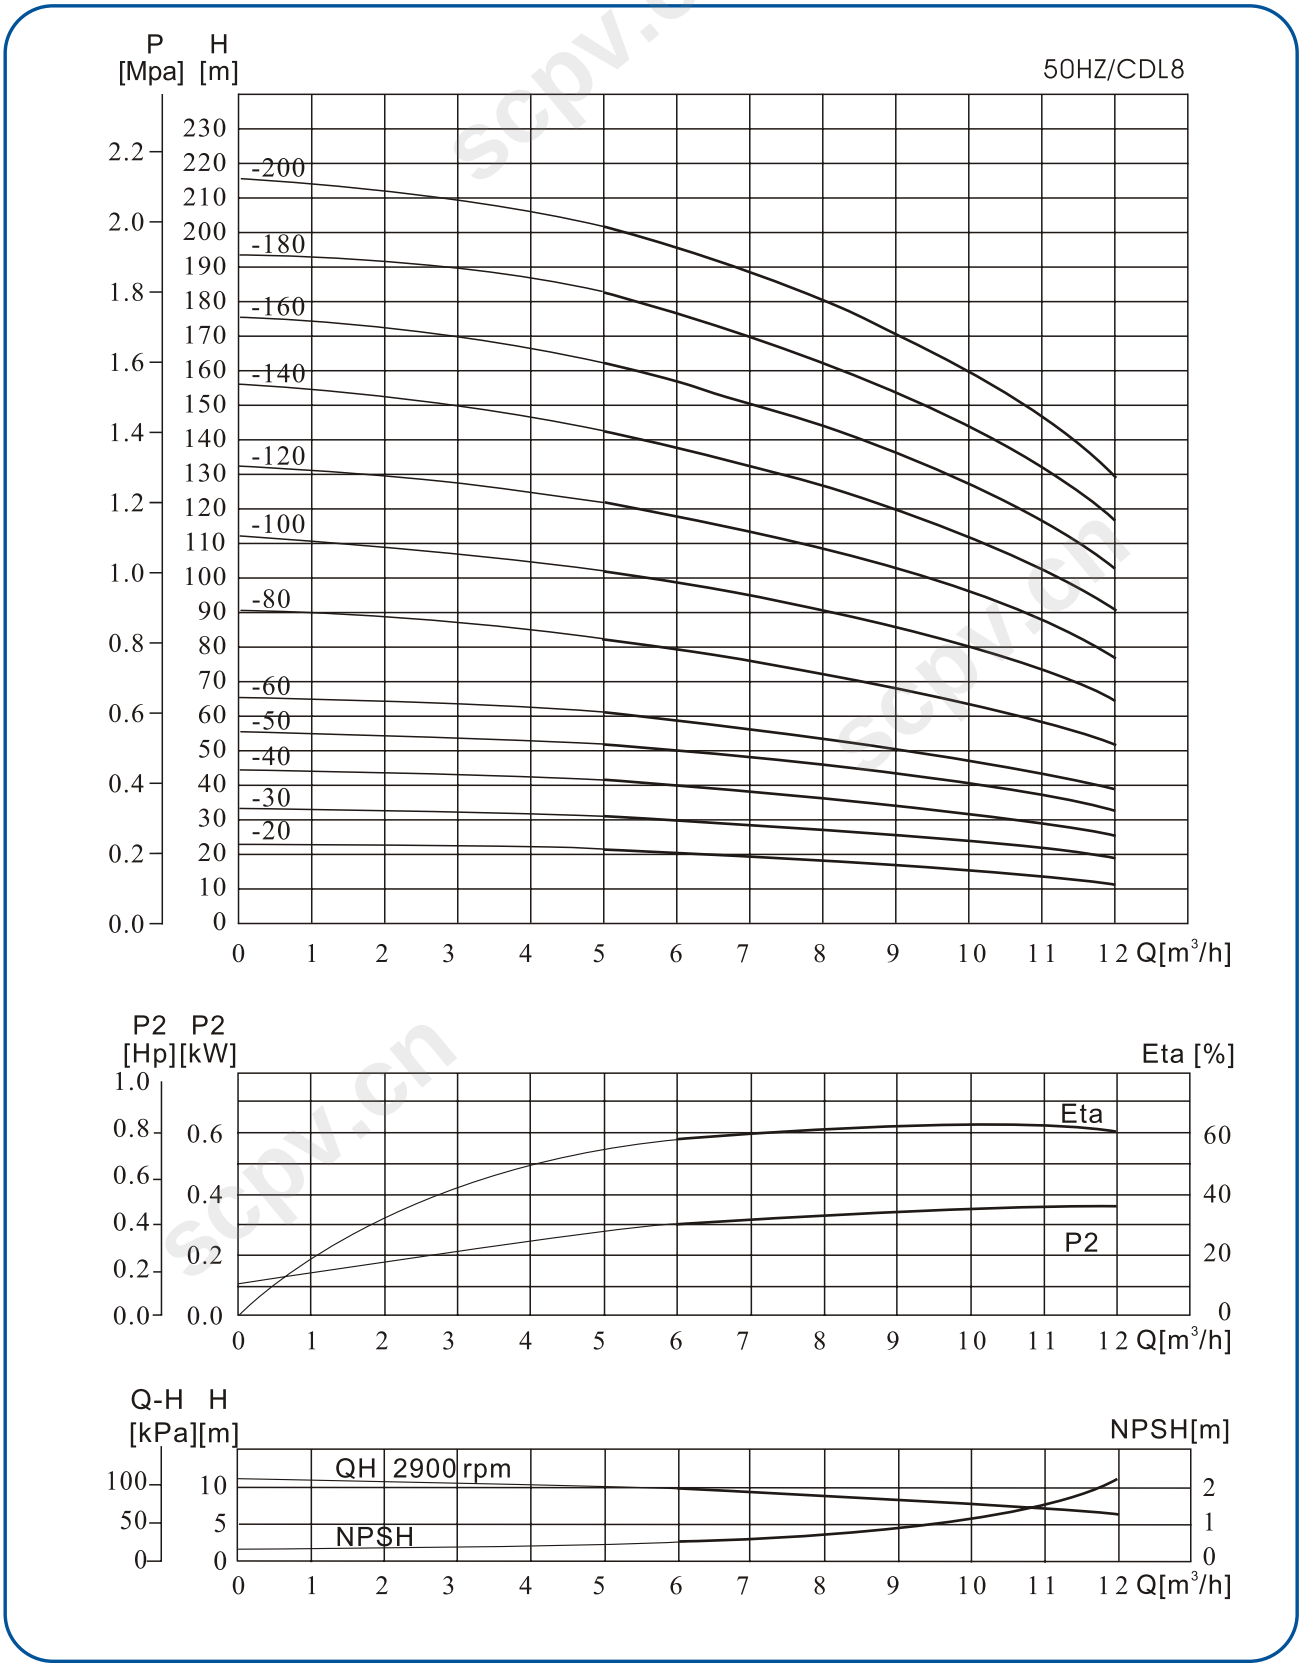
型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDLF5-20	279	191	470	141	109	23
CDLF5-30	306	191	497	141	109	24
CDLF5-40	333	191	524	141	109	25
CDLF5-50	366	231	597	141	109	27
CDLF5-60	393	231	624	141	109	30
CDLF5-70	420	231	651	141	109	30
CDLF5-80	447	231	678	141	109	31
CDLF5-90	490	281	771	178	110	38
CDLF5-100	517	281	798	178	110	39
CDLF5-110	544	321	865	178	110	40
CDLF5-120	571	321	892	178	110	41
CDLF5-130	598	321	919	178	110	41
CDLF5-140	625	321	946	178	110	45
CDLF5-150	652	321	973	178	110	43
CDLF5-160	679	321	1000	178	110	43
CDLF5-180	737	335	1072	198	120	48
CDLF5-200	791	335	1126	198	120	50
CDLF5-220	845	372	1217	220	134	62
CDLF5-240	899	372	1271	220	134	63
CDLF5-260	953	372	1325	220	134	64
CDLF5-290	1034	372	1406	220	134	66
CDLF5-320	1145	391	1536	220	134	82
CDLF5-360	1253	391	1644	220	134	84

性能表

型号	配用电机(kw)	Q (m3/h)	2.5	3	4	5	6	7	8
CDLF5-20	0.37		11.5	11.2	10.3	9.3	7	6.2	4.2
CDLF5-30	0.55		18	17.5	16.5	15	13.5	11	8.5
CDLF5-40	0.55		24.5	24	23	21	19	16	13
CDLF5-50	0.75		31	30.5	29	27	24.5	21	17
CDLF5-60	1.1		37.5	37	35.5	33	30	26	21
CDLF5-70	1.1		43.5	43	41	38	34.5	30	24
CDLF5-80	1.1		50	49	47	43.5	39.5	34	27.5
CDLF5-90	1.5		55.7	55	52.5	49	44	38	31
CDLF5-100	1.5		62	61	58	54	48.5	42	34
CDLF5-110	2.2		68	67	64	59.5	54	46.5	38
CDLF5-120	2.2	H	74	73	70	65	59	51	41.5
CDLF5-130	2.2		80.5	79	76	71	64	55	45
CDLF5-140	2.2	(m)	86.5	85	82	76.5	69	60	49
CDLF5-150	2.2		93	91.5	87.5	82	74	64.5	53
CDLF5-160	2.2		99	97.5	93.5	87.5	79.5	69	56
CDLF5-180	3.0		112	110	105	98.5	89.5	77.5	64
CDLF5-200	3.0		124	122	117	110	99.5	86.5	71
CDLF5-220	4.0		136	135	129	121	110	95	78
CDLF5-240	4.0		149	147	141	132	120	104	85.5
CDLF5-260	4.0		161	159	153	143	130	113	93
CDLF5-290	4.0		180	178	171	160	145	126	104
CDLF5-320	5.5		199	196	188	177	161	140	115
CDLF5-360	5.5		224	221	212	199	181	158	130

scpv.cn

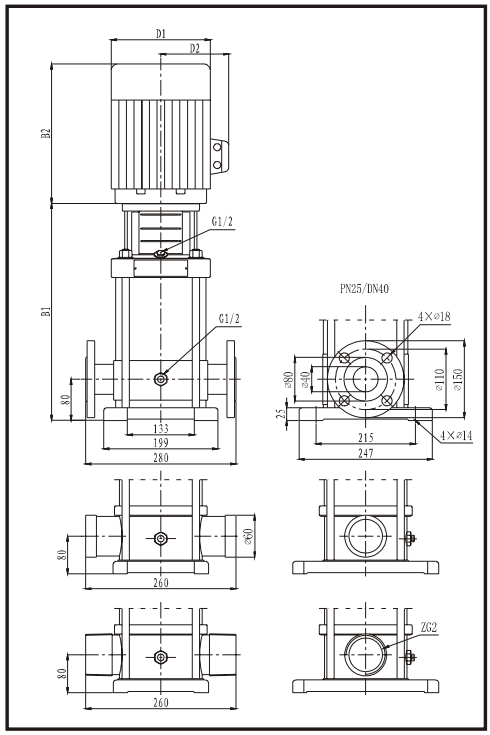
性能曲线


P [Mpa]
H [m]
50HZ/CDL8
-200
-180
-160
-140
-120
-100
-80
-60
-50
-40
-30
-20
Q[m³/h]
P2 [Hp]
P2 [kW]
Eta [%]
Eta
P2
Q-H [kPa]
H [m]
NPSH[m]
QH 2900 rpm
NPSH

scpv.cn

CDL,CDLF8

安装图



尺寸及重量

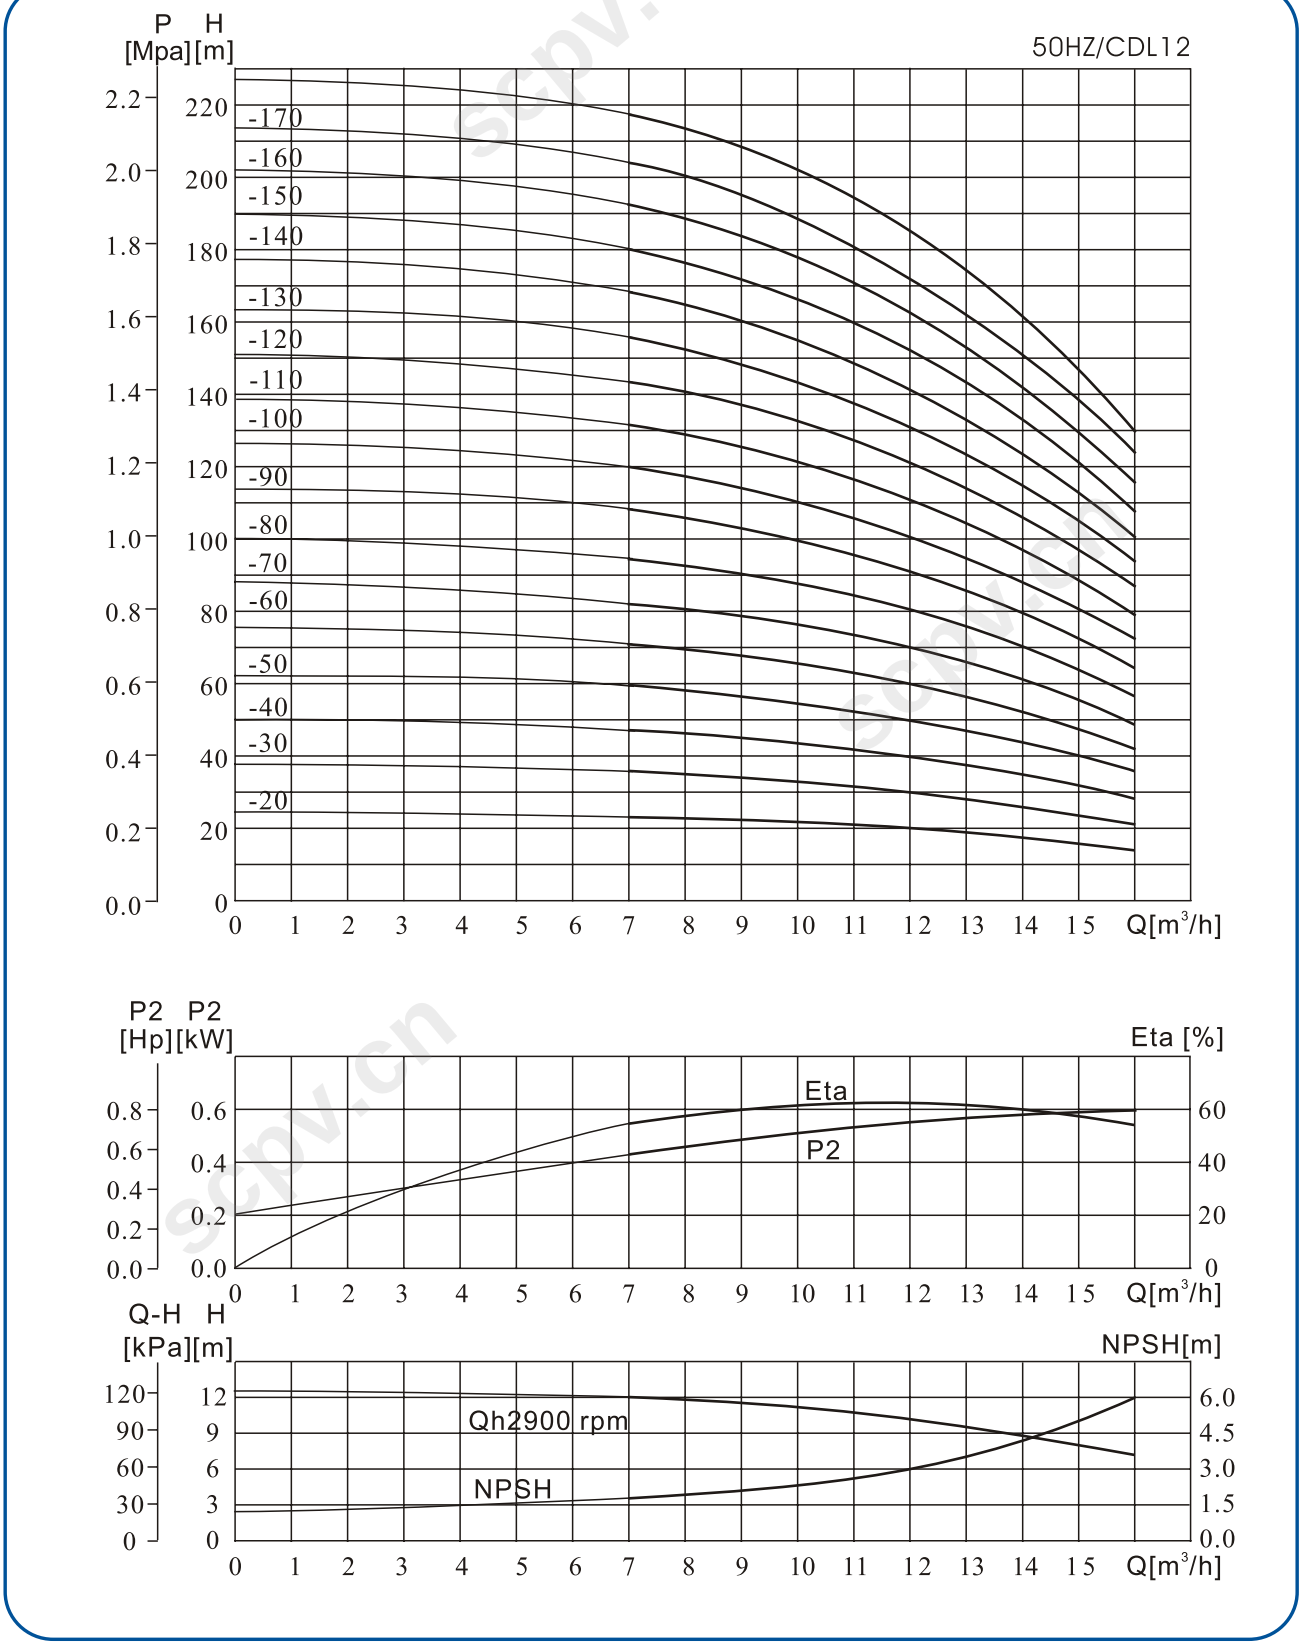
型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDLF8-20	360	235	595	145	110	25
CDLF8-30	390	235	625	170	150	30
CDLF8-40	430	280	710	170	150	30
CDLF8-50	460	280	740	180	155	40
CDLF8-60	490	280	770	180	155	40
CDLF8-80	560	340	900	180	155	45
CDLF8-100	620	375	995	210	180	55
CDLF8-120	680	375	1055	210	180	55
CDLF8-140	760	395	1155	250	210	80
CDLF8-160	820	395	1215	250	210	80
CDLF8-180	880	395	1275	250	210	90
CDLF8-200	940	395	1335	250	210	95

性能表

型号	配用电机(kw)	Q (m3/h)	5	6	7	8	9	10	11	12
CDLF8-20	0.75		21	20	19	18	17	16	14	13
CDLF8-30	1.0		31	30	28	27	25	24	21	19
CDLF8-40	1.5		41	40	37	36	34	32	29	26
CDLF8-50	2.2		51	49	47	45	42	40	36	33
CDLF8-60	2.2		61	59	56	54	51	48	43	39
CDLF8-70	3.0		71	69	65	63	59	56	51	46
CDLF8-80	3.0		81	78	75	72	68	64	58	52
CDLF8-90	4.0		91	88	84	81	76	72	65	59
CDLF8-100	4.0	H	101	98	93	90	85	80	73	65
CDLF8-110	4.0		111	107	103	99	93	88	80	72
CDLF8-120	4.0	(m)	121	117	112	108	102	96	87	78
CDLF8-130	5.5		131	127	121	117	110	104	95	85
CDLF8-140	5.5		141	136	131	126	119	112	102	91
CDLF8-150	5.5		151	146	140	135	127	120	109	98
CDLF8-160	5.5		161	156	149	144	136	128	117	104
CDLF8-170	7.5		171	165	159	153	144	136	124	111
CDLF8-180	7.5		181	175	168	162	153	144	131	117
CDLF8-190	7.5		191	185	177	171	161	152	139	124
CDLF8-200	7.5		201	195	187	180	170	160	146	130

scpv.cn

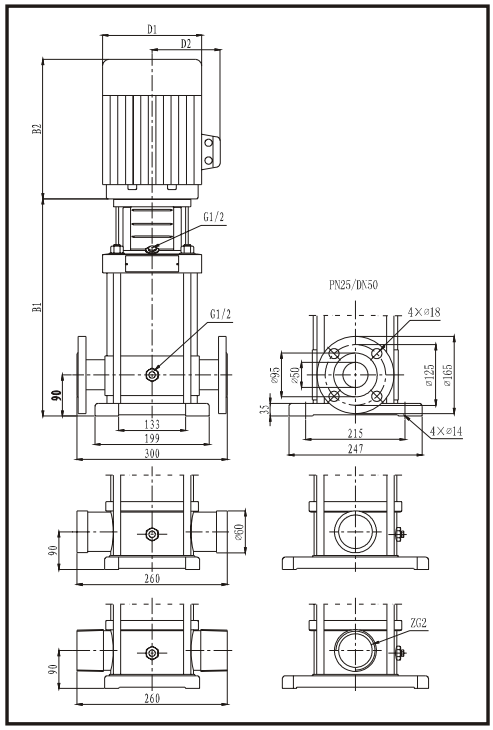
性能曲线


P H
[Mpa][m]
50HZ/CDL12
-170
-160
-150
-140
-130
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
Q[m³/h]
P2 P2
[Hp][kW]
Eta [%]
Eta
P2
Q[m³/h]
Q-H H
[kPa][m]
NPSH[m]
Qh2900 rpm
NPSH
Q[m³/h]

scpv.cn

CDL,CDLF12

安装图



尺寸及重量

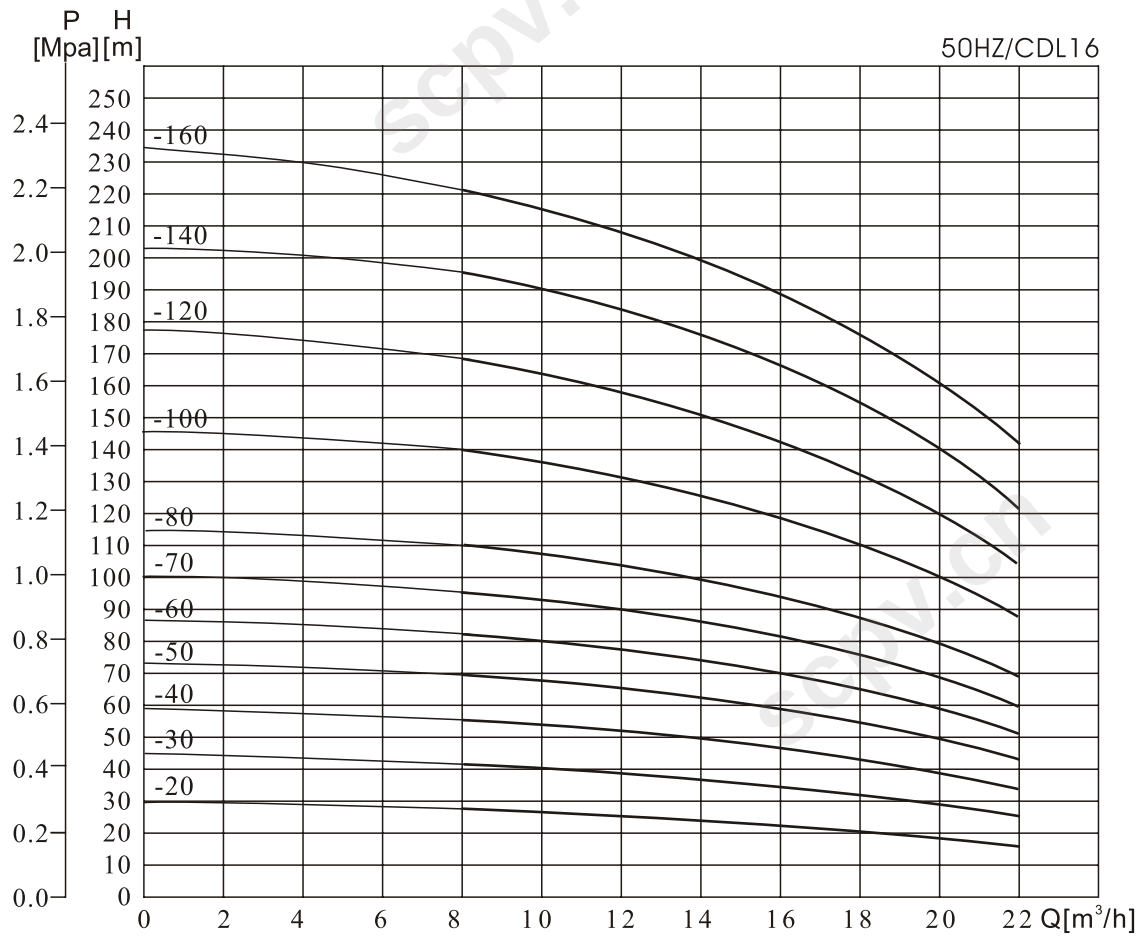
型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDLF12-20	367	290	657	190	155	39
CDLF12-30	397	290	687	190	155	43
CDLF12-40	437	315	752	197	165	51
CDLF12-50	467	315	782	197	165	53
CDLF12-60	497	335	832	230	188	61
CDLF12-70	547	430	977	260	208	73
CDLF12-80	577	430	1007	260	208	74
CDLF12-90	607	430	1037	260	208	76
CDLF12-100	637	430	1067	260	208	83
CDLF12-120	697	430	1127	260	208	87
CDLF12-140	845	490	1335	330	255	157
CDLF12-160	905	490	1395	330	255	161
CDLF12-180	965	490	1455	330	255	164

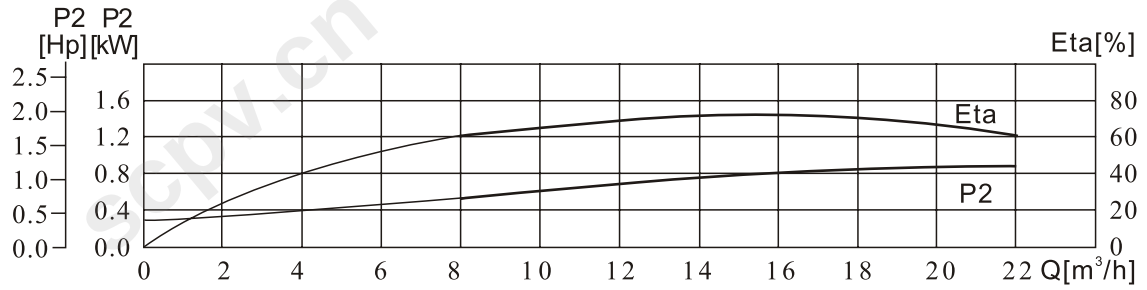
性能表

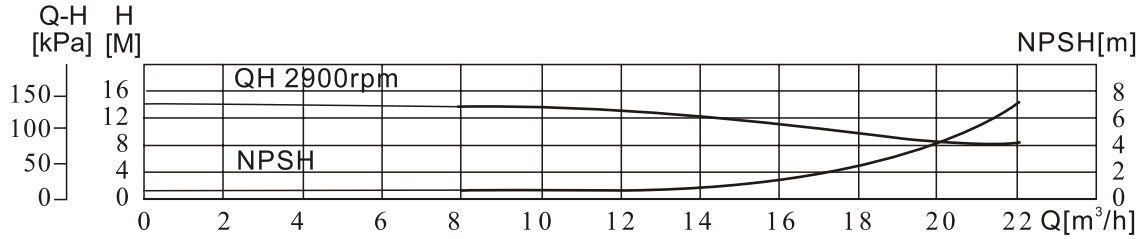
型号	配用电机(kw)	Q (m3/h)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CDLF12-20	1.5	H (m)	23.5	23	22.5	22	21	20	18.5	17	15.5	14
CDLF12-30	2.2		35.5	35	34	33	31.5	30	28	26	23.5	21
CDLF12-40	3		47	46	45	44	42	40	37	34	31	28
CDLF12-50	3		59.5	58	56.5	55	52.5	50	46.5	43	39	35
CDLF12-60	4		71.5	70	68	66	63	60	56	52	47	42
CDLF12-70	5.5		83.5	82	79.5	77	73.5	70	65.5	61	55	49
CDLF12-80	5.5		95.5	94	91	88	84	80	75	70	63	56
CDLF12-90	5.5		108	106	103	100	95.5	91	85	79	71.5	64
CDLF12-100	7.5		120	118	114.5	111	106	101	94.5	88	80	72
CDLF12-120	7.5		143.5	141	137	133	127	121	113.5	106	96	86
CDLF12-140	11		168	165	160	155	148	141	132.5	124	112	100
CDLF12-160	11		192.5	189	183.5	178	170	162	152	142	128.5	115
CDLF12-180	11		217	213	207.5	202	192.5	183	171.5	160	145	130

scpv.cn

性能曲线


P H
[Mpa] [m]
50HZ/CDL16
-160
-140
-120
-100
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
Q[m³/h]

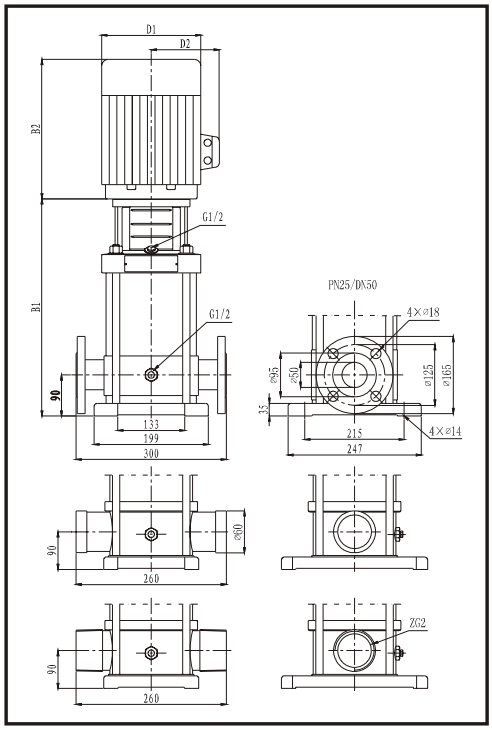

P2 P2
[Hp] [kW]
Eta[%]
Eta
P2
Q[m³/h]


Q-H H
[kPa] [M]
NPSH[m]
QH 2900rpm
NPSH
Q[m³/h]

scpv.cn

CDL,CDLF16

安装图



尺寸及重量

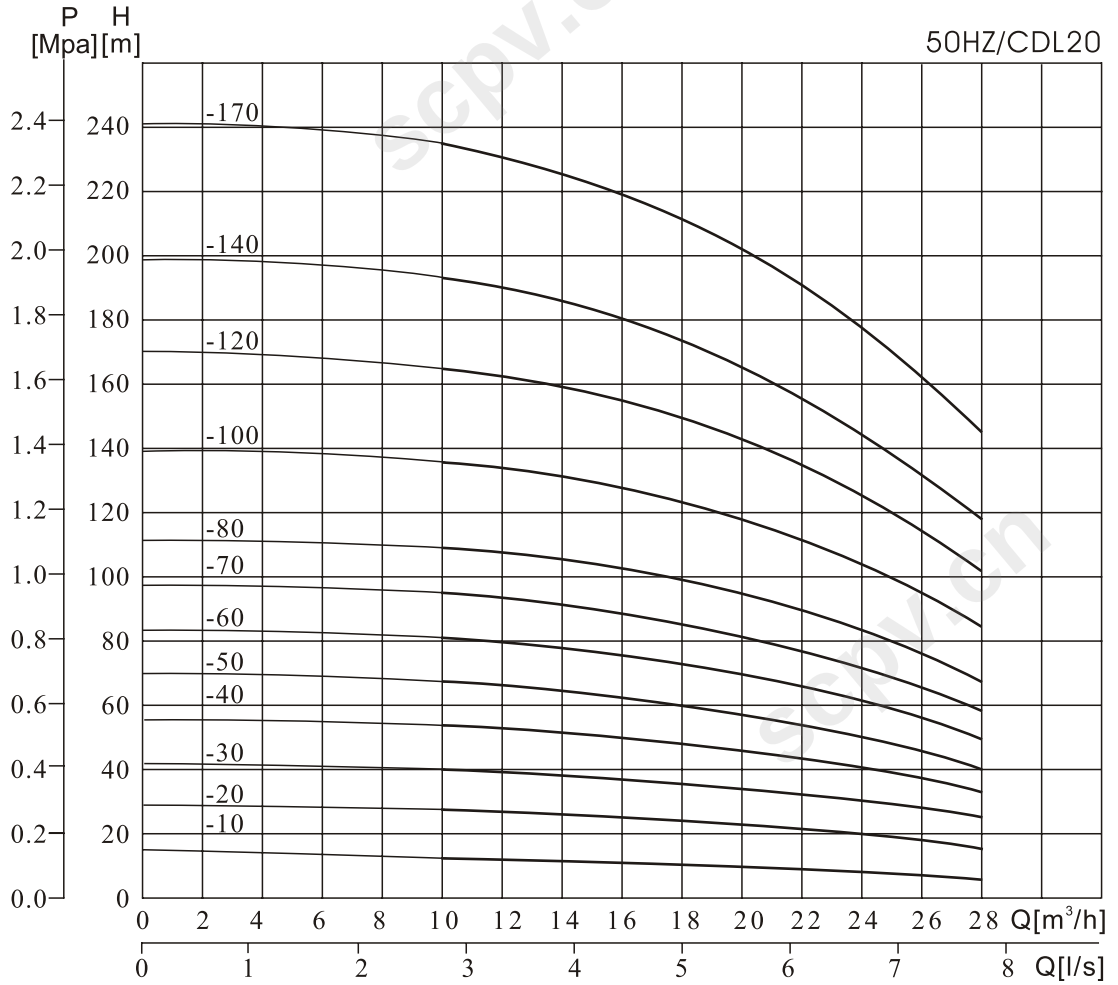
型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDLF16-20	400	280	680	180	155	40
CDLF16-30	455	340	795	180	155	50
CDLF16-40	500	375	875	210	180	55
CDLF16-50	565	395	960	250	210	70
CDLF16-60	610	395	1005	250	210	75
CDLF16-70	655	395	1050	250	210	80
CDLF16-80	700	395	1095	250	210	80
CDLF16-90	785	505	1290	250	210	140
CDLF16-100	830	505	1335	330	255	140
CDLF16-120	920	505	1425	330	255	145
CDLF16-140	1010	505	1515	330	255	165
CDLF16-160	1100	505	1605	330	255	170

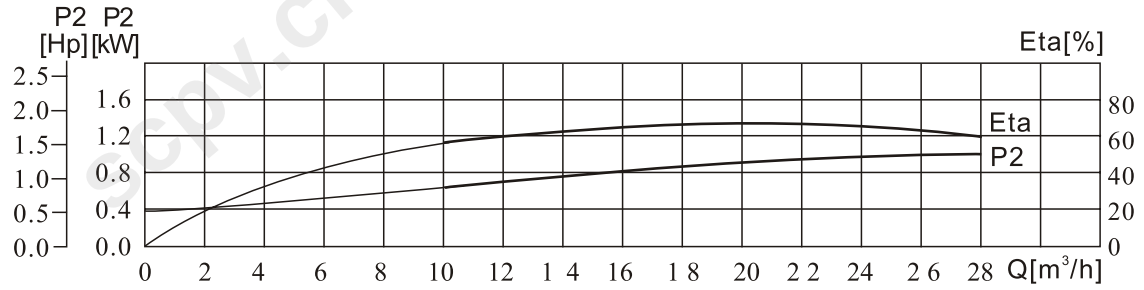
性能表

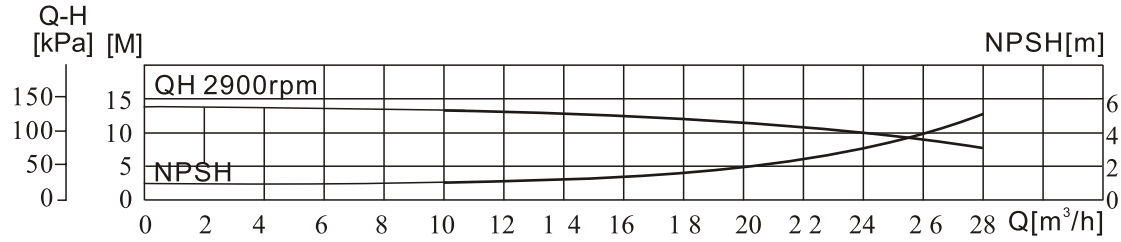
型号	配用电机(kw)	Q (m3/h)	8	10	12	14	16	18	20	22
CDLF16-20	2.2		27	26	25	24	22	21	19	16
CDLF16-30	3.0		41	40	38	37	34	32	26	25
CDLF16-40	4.0		54	53	52	49	46	43	38	34
CDLF16-50	5.5		68	67	65	62	58	54	48	43
CDLF16-60	5.5		82	82	78	74	70	64	58	52
CDLF16-70	7.5		96	95	91	87	82	76	69	61
CDLF16-80	7.5	H	110	108	104	99	94	86	79	70
CDLF16-90	11	(m)	124	121	117	112	106	98	90	79
CDLF16-100	11		138	135	131	125	118	109	100	88
CDLF16-110	11		152	148	144	137	130	121	110	96
CDLF16-120	11		166	162	157	150	142	132	120	105
CDLF16-130	15		180	176	170	162	154	144	130	114
CDLF16-140	15		194	190	184	175	166	156	140	123
CDLF16-150	15		208	203	196	187	178	166	150	132
CDLF16-160	15		222	216	209	200	189	176	160	142

scnv.cn

性能曲线

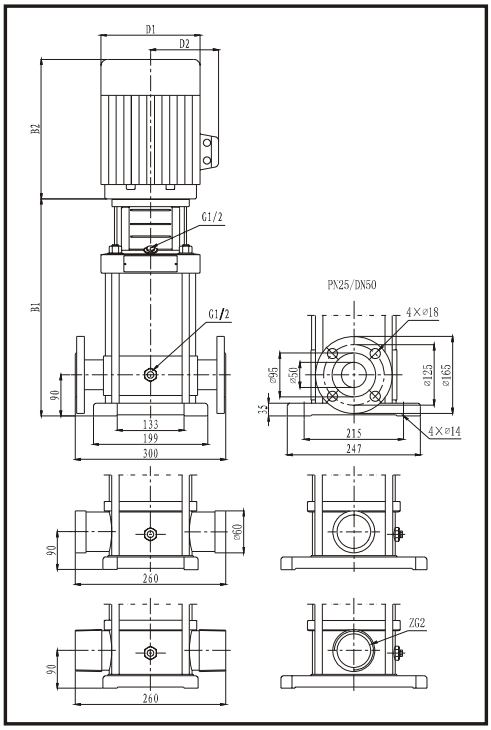

P H
[Mpa] [m]
50HZ/CDL20
-170
-140
-120
-100
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
Q[m³/h]
Q[l/s]


P2 P2
[Hp] [kW]
Eta[%]
Eta
P2
Q[m³/h]


Q-H
[kPa] [M]
NPSH[m]
QH 2900rpm
NPSH
Q[m³/h]

CDL,CDLF20

安装图



尺寸与重量

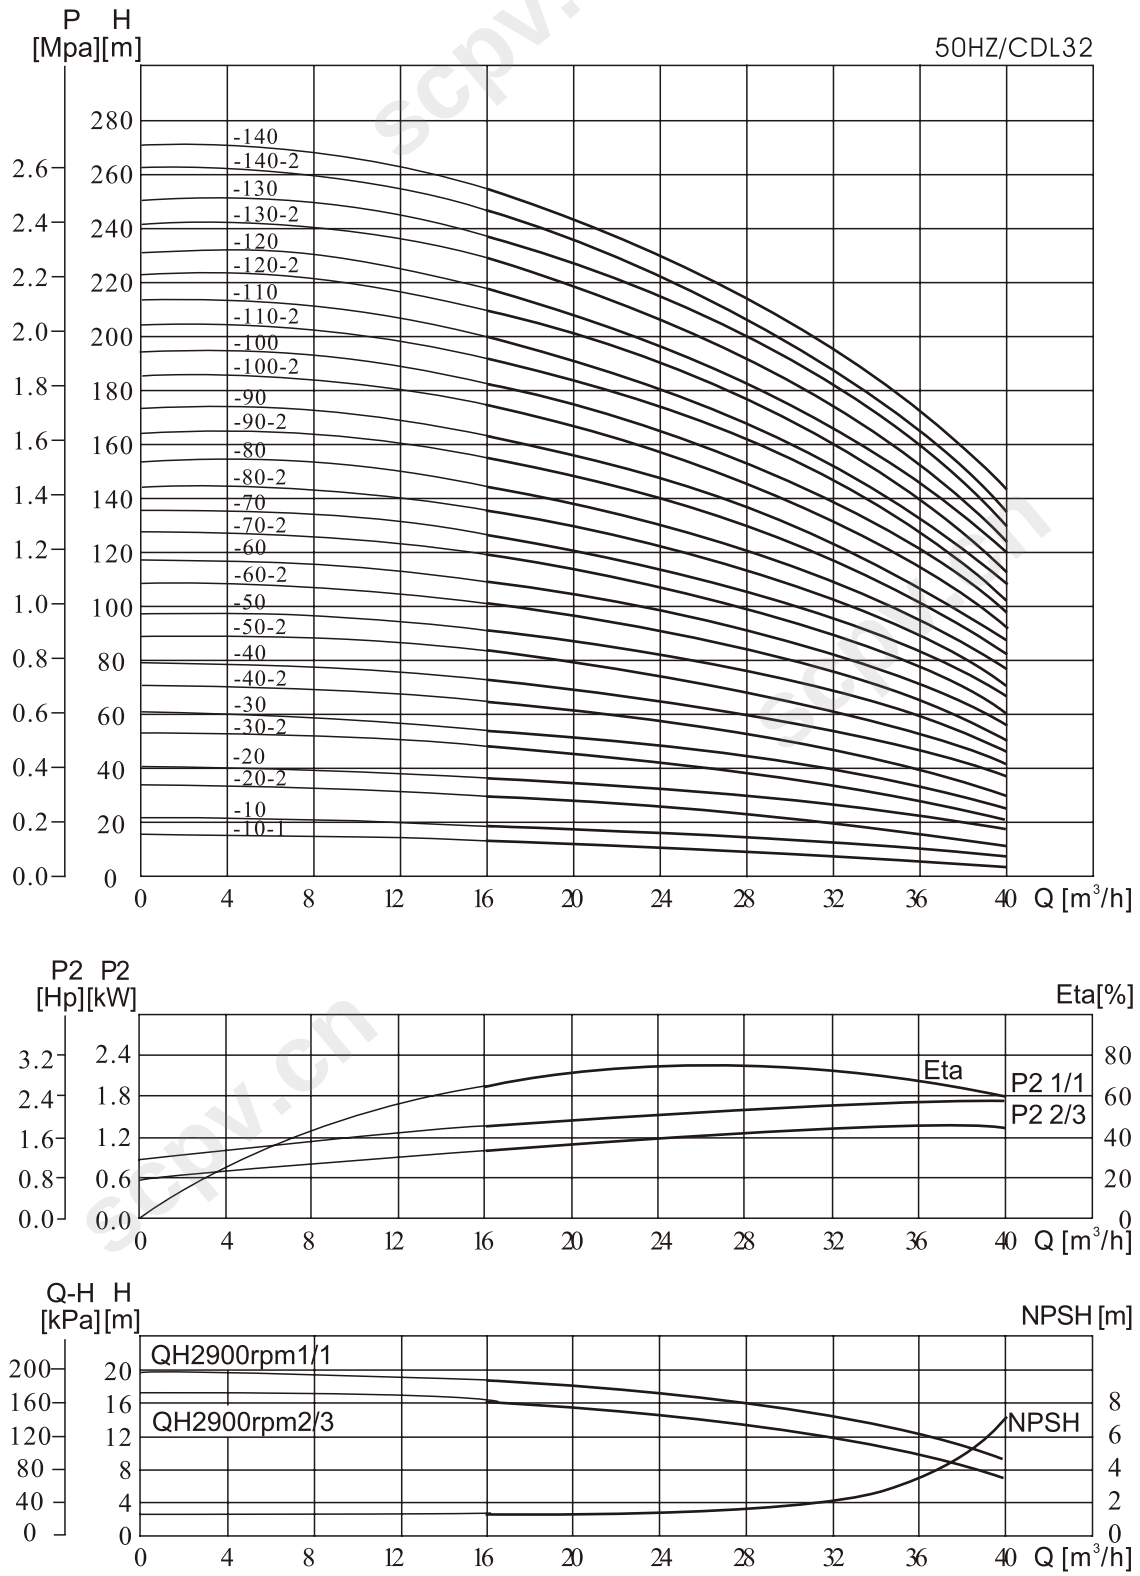
型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL20-10	387	245	632	170	142	32
CDL20-20	397	290	687	190	155	43
CDL20-30	452	335	787	230	188	57
CDL20-40	517	430	947	260	208	72
CDL20-50	562	430	992	260	208	74
CDL20-60	607	430	1037	260	208	82
CDL20-70	652	430	1082	260	208	84
CDL20-80	785	490	1275	330	255	140
CDL20-100	875	490	1365	330	255	145
CDL20-120	965	490	1455	330	255	160
CDL20-140	1055	490	1545	330	255	165
CDL20-170	1190	550	1740	330	255	190

性能表

型号	电机	Q (m3/h)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
CDL20-10	1.1	H (m)	13.5	13	12.5	12	11	10	9	8	7	6
CDL20-20	2.2		27	26.5	26	25	24	23	22	20	18	15
CDL20-30	4.0		40	39.5	39	38	37	35	33	30	27	24
CDL20-40	5.5		54	53	52	51	49	47	44	41	37	33
CDL20-50	5.5		67	66	64	62	60	58	55	50	45	40
CDL20-60	7.5		81	79	77	75	73	70	66	61	55	49
CDL20-70	7.5		95	93	91	89	86	82	77	71	65	58
CDL20-80	11		109	107	105	102	99	94	89	82	75	67
CDL20-90	11		123	120	118	115	112	106	100	93	85	76
CDL20-100	11		136	134	131	128	124	118	111	103	95	85
CDL20-110	15		150	148	145	141	137	130	122	114	105	94
CDL20-120	15		164	162	158	154	149	142	133	124	114	102
CDL20-130	15		178	176	172	167	162	154	145	134	123	111
CDL20-140	15		192	189	185	180	174	166	156	145	133	119
CDL20-150	18.5		206	103	198	193	184	178	167	156	143	127
CDL20-160	18.5		220	217	212	206	198	190	178	166	152	136
CDL20-170	18.5		234	230	225	219	212	202	190	177	162	145

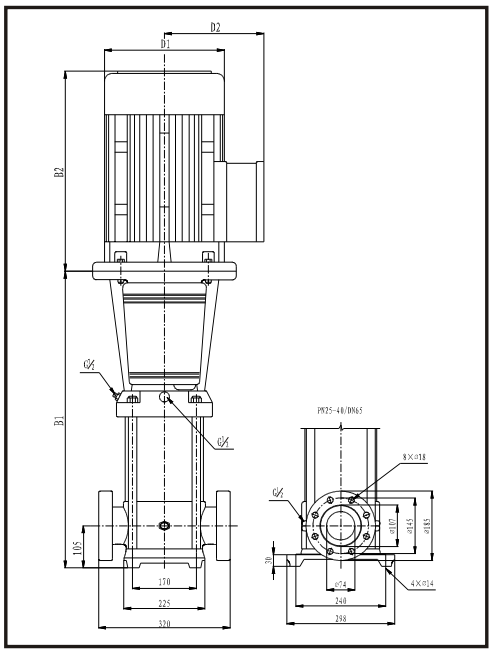
scpv.cn

性能曲线


P H
[Mpa][m]
50HZ/CDL32
-140
-140-2
-130
-130-2
-120
-120-2
-110
-110-2
-100
-100-2
-90
-90-2
-80
-80-2
-70
-70-2
-60
-60-2
-50
-50-2
-40
-40-2
-30
-30-2
-20
-20-2
-10
-10-1
Q [m³/h]
P2 P2
[Hp][kW]
Eta[%]
Eta
P2 1/1
P2 2/3
Q [m³/h]
Q-H H
[kPa][m]
NPSH [m]
QH2900rpm1/1
QH2900rpm2/3
NPSH
Q [m³/h]

CDL,CDLF32

安装图



尺寸及重量

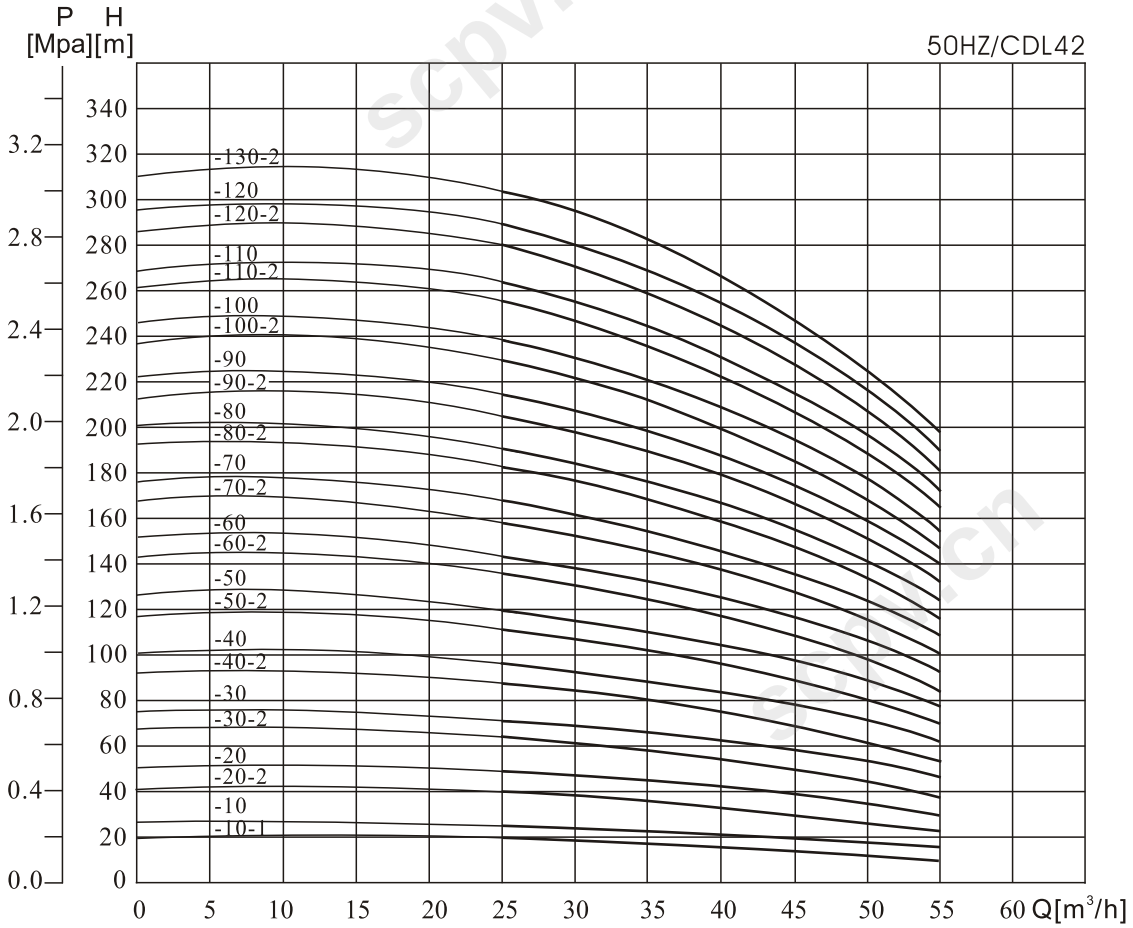
型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDLF32-10-1/CDLF32-10	505	290	795	190	155	71
CDLF32-20-2/CDLF32-20	575	315/335	890/910	197/230	165/188	84
CDLF32-30-2/CDLF32-30	645	430	1075	260	208	95
CDLF32-40-2/CDLF32-40	715	430	1145	260	208	104
CDLF32-50-2/CDLF32-50	890	490	1380	330	255	174
CDLF32-60-2/CDLF32-60	960	490	1450	330	255	178
CDLF32-70-2/CDLF32-70	1030	490	1520	330	255	190
CDLF32-80-2/CDLF32-80	1100	490	1590	330	255	194
CDLF32-90-2/CDLF32-90	1170	550	1720	330	255	220
CDLF32-100-2/CDLF32-100	1240	550	1790	330	255	224
CDLF32-110-2/CDLF32-110	1310	590	1900	360	255	261
CDLF32-120-2/CDLF32-120	1380	590	1970	360	285	265
CDLF32-130-2/CDLF32-130	1450	660	2110	400	310	330
CDLF32-140-2/CDLF32-140	1520	660	2180	400	310	337

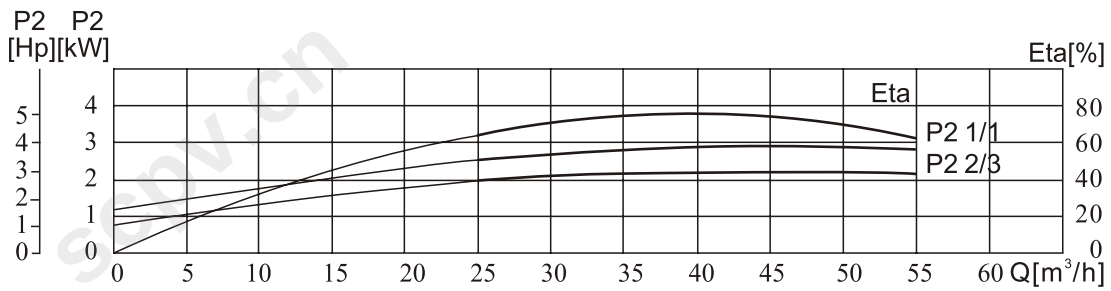
性能表

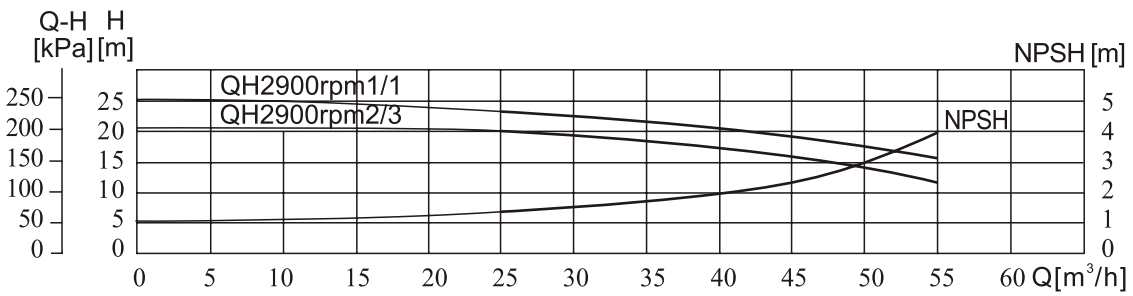
型号	配用电机(kw)	Q (m3/h)	16	20	24	28	32	36	40
CDLF32-10-1	1.5		14	13	12	11	9	7	4
CDLF32-10	2.2		18	17	15	14	13	11	8
CDLF32-20-2	3.0		29	28	26	23	20	16	11
CDLF32-20	4.0		36	34	32	29	27	23	18
CDLF32-30-2	5.5		47	44	41	38	33	28	21
CDLF32-30	5.5		54	51	48	44	40	35	27
CDLF32-40-2	7.5		65	62	58	53	46	40	30
CDLF32-40	7.5		72	69	65	59	53	47	37
CDLF32-50-2	11		83	79	74	68	60	52	41
CDLF32-50	11		90	86	81	74	67	59	47
CDLF32-60-2	11		101	97	90	83	74	65	51
CDLF32-60	11		108	104	97	90	81	72	57
CDLF32-70-2	15		119	114	107	98	88	78	60
CDLF32-70	15	H	126	121	113	105	95	85	67
CDLF32-80-2	15	(m)	136	131	123	11	102	90	71
CDLF32-80	15		144	138	130	120	109	97	77
CDLF32-90-2	18.5		154	148	140	129	117	102	82
CDLF32-90	18.5		162	156	147	136	124	109	88
CDLF32-100-2	18.5		175	166	157	146	131	115	91
CDLF32-100	18.5		182	173	164	152	138	122	98
CDLF32-110-2	22		193	184	173	164	146	128	102
CDLF32-110	22		200	191	180	168	153	135	109
CDLF32-120-2	22		211	201	189	178	160	140	113
CDLF32-120	22		218	208	196	184	167	147	120
CDLF32-130-2	30		230	218	206	193	174	153	124
CDLF32-130	30		237	225	213	200	181	160	131
CDLF32-140-2	30		247	235	222	210	189	165	135
CDLF32-140	30		255	242	229	216	196	172	142

scpv.cn

性能曲线

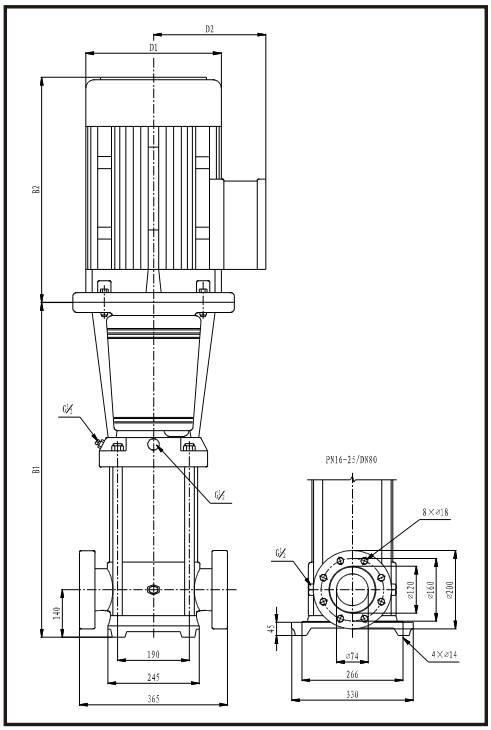

P H
[Mpa][m]
50HZ/CDL42
-130-2
-120
-120-2
-110
-110-2
-100
-100-2
-90
-90-2
-80
-80-2
-70
-70-2
-60
-60-2
-50
-50-2
-40
-40-2
-30
-30-2
-20
-20-2
-10
-10-1
Q[m³/h]


P2 P2
[Hp][kW]
Eta[%]
Eta
P2 1/1
P2 2/3
Q[m³/h]


Q-H H
[kPa] [m]
NPSH [m]
QH2900rpm1/1
QH2900rpm2/3
NPSH
Q[m³/h]

CDL,CDLF42

安装图



尺寸及重量

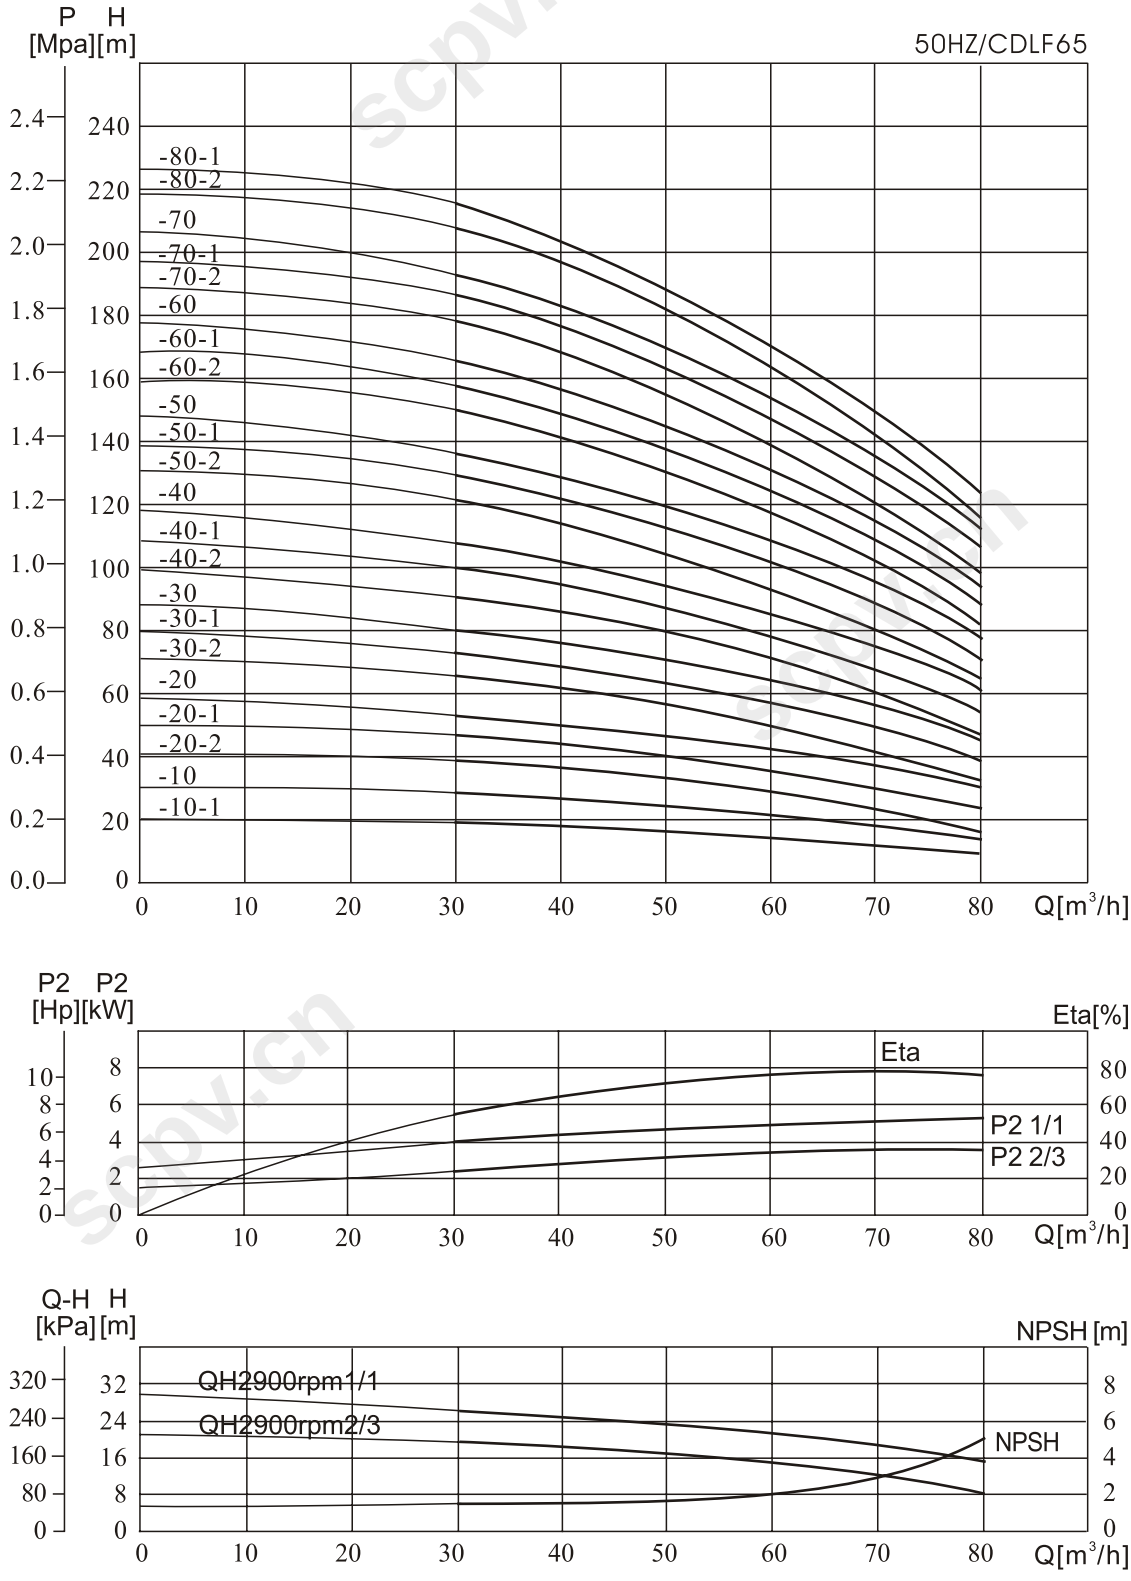
型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL42-10-1	561	315/335	876/896	197/230	165/188	86/92
CDL42-10						
CDL42-20-2	641	430	1071	260	208	102/107
CDL42-20						
CDL42-30-2	826	490	1316	330	255	175
CDL42-30						
CDL42-40-2	906	490	1396	330	255	187
CDL42-40						
CDL42-50-2	986	550	1536	330	255	208
CDL42-50						
CDL42-60-2	1066	590	1656	360	285	251
CDL42-60						
CDL42-70-2	1146	660	1806	400	310	315
CDL42-70						
CDL42-80-2	1226	660	1886	400	310	319
CDL42-80						
CDL42-90-2	1306	660	1966	400	310	323/343
CDL42-90						
CDL42-100-2	1386	660	2046	400	310	347
CDL42-100						
CDL42-110-2	1466	700	2166	450	345	413
CDL42-110						
CDL42-120-2	1546	700	2246	450	345	417
CDL42-120						
CDL42-130-2	1626	700	2326	450	345	421

性能表

型号	配用电机(kw)	Q (m3/h)	25	30	35	40	42	45	50	55
CDL42-10-1	3.0	H (m)	20	19	18	17	16	15	13	11
CDL42-10	4.0		24	23	22	21	20	19	18	16
CDL42-20-2	5.5		40	38	36	33	32	30	27	23
CDL42-20	7.5		48	46	44	42	41	39	35	31
CDL42-30-2	11		63	61	58	54	52	50	44	38
CDL42-30	11		71	69	66	63	61	58	53	47
CDL42-40-2	15		87	84	80	75	73	69	62	54
CDL42-40	15		95	92	88	84	81	78	71	62
CDL42-50-2	18.5		111	107	102	96	93	88	80	69
CDL42-50	18.5		119	115	110	105	101	97	88	78
CDL42-60-2	22		135	130	124	117	113	108	97	85
CDL42-60	22		143	138	132	125	122	116	106	93
CDL42-70-2	30		158	152	146	138	134	127	115	100
CDL42-70	30		166	161	154	146	142	135	124	109
CDL42-80-2	30		182	175	168	159	154	146	133	116
CDL42-80	30		190	184	176	167	162	154	141	124
CDL42-90-2	30		205	198	190	180	174	166	150	132
CDL42-90	37		214	207	198	188	183	174	159	140
CDL42-100-2	37		230	221	212	200	194	185	168	147
CDL42-100	37		238	230	220	209	203	193	177	155
CDL42-110-2	45		255	245	236	223	217	206	188	165
CDL42-110	45		263	255	244	232	225	214	196	173
CDL42-120-2	45		280	270	259	245	238	226	206	181
CDL42-120	45		289	280	268	255	247	236	216	190
CDL42-130-2	45		305	294	282	267	259	247	225	198

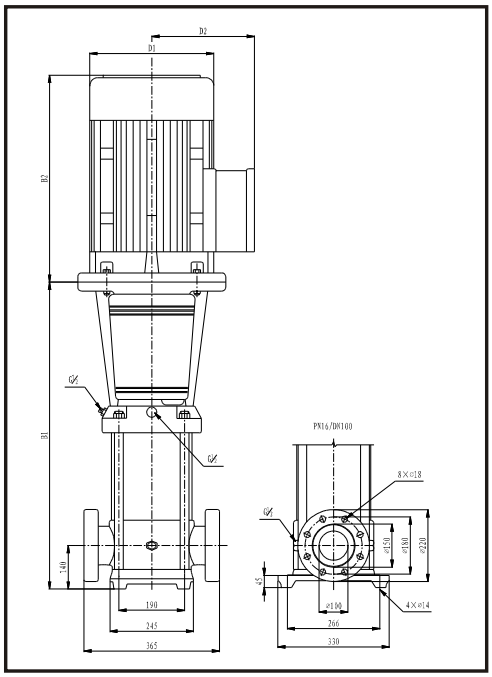
scpv.cn

性能曲线


P H
[Mpa][m]
50HZ/CDLF65
-80-1
-80-2
-70
-70-1
-70-2
-60
-60-1
-60-2
-50
-50-1
-50-2
-40
-40-1
-40-2
-30
-30-1
-30-2
-20
-20-1
-20-2
-10
-10-1
Q[m³/h]
P2 P2
[Hp][kW]
Eta[%]
Eta
P2 1/1
P2 2/3
Q[m³/h]
Q-H H
[kPa] [m]
NPSH [m]
QH2900rpm1/1
QH2900rpm2/3
NPSH
Q[m³/h]

CDL,CDLF65

安装图



尺寸及重量

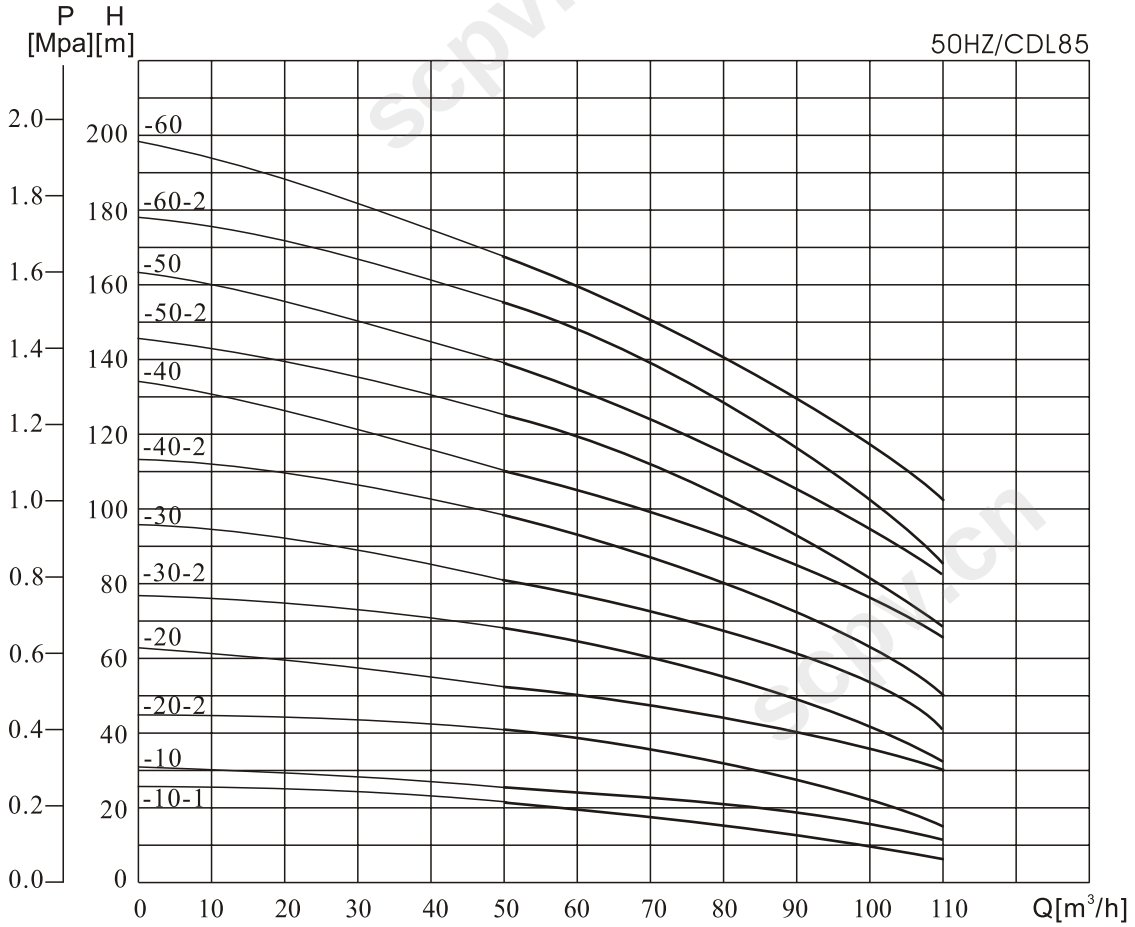
型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL65-10-1	561	335	896	230	188	105
CDL65-10	561	430	991	260	208	110
CDL65-20-2	644	430	1074	260	208	120
CDL65-20-1	754	490	1244	330	255	155
CDL65-20	754	490	1244	330	255	155
CDL65-30-2	836	490	1326	330	255	195
CDL65-30-1	836	490	1326	330	255	195
CDL65-30	836	550	1386	330	255	205
CDL65-40-2	919	550	1469	330	255	208
CDL65-40-1	919	590	1509	360	285	260
CDL65-40	919	590	1509	360	285	260
CDL65-50-2	1001	660	1661	400	310	345
CDL65-50-1	1001	660	1661	400	310	345
CDL65-50	1001	660	1661	400	310	345
CDL65-60-2	1084	660	1744	400	310	350
CDL65-60-1	1084	660	1744	400	310	370
CDL65-60	1084	660	1744	400	310	370
CDL65-70-2	1166	660	1826	400	310	375
CDL65-70-1	1166	660	1826	400	310	375
CDL65-70	1166	700	1866	460	340	435
CDL65-80-2	1248	700	1948	460	340	440
CDL65-80-1	1248	700	1948	460	340	440

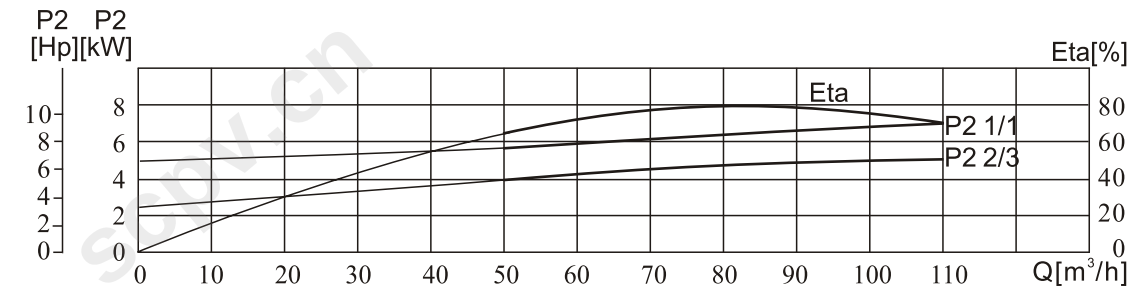
性能表

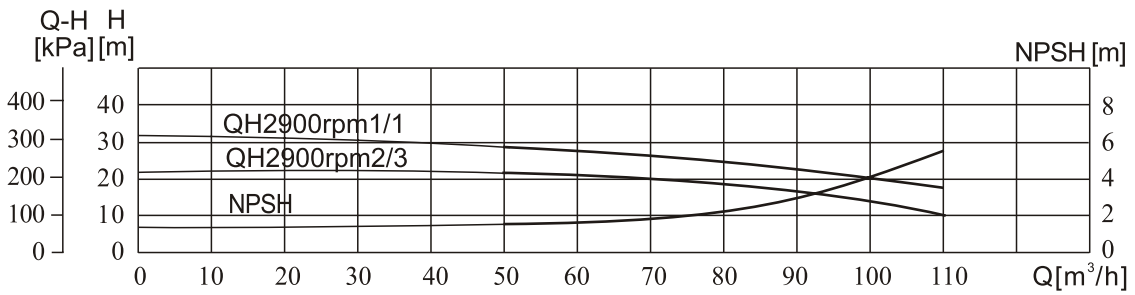
型号	电机	Q (m3/h)	30	40	50	60	65	70	80
CDL65-10-1	4.0		19	18	16	14	13	11	8
CDL65-10	5.5		27	25	23	21	20	18	15
CDL65-20-2	7.5		39	36	33	29	26	23	17
CDL65-20-1	11		46	44	40	36	33	30	24
CDL65-20	11		53	51	47	43	40	37	30
CDL65-30-2	15		66	62	56	50	46	41	32
CDL65-30-1	15		73	69	63	57	53	48	39
CDL65-30	18.5		80	76	70	64	60	55	46
CDL65-40-2	18.5		92	87	80	71	66	60	47
CDL65-40-1	22		100	94	87	78	73	67	54
CDL65-40	22	H	107	101	94	85	80	74	61
CDL65-50-2	30	(m)	121	114	105	95	88	80	64
CDL65-50-1	30		128	121	112	102	95	87	71
CDL65-50	30		136	129	119	109	102	94	78
CDL65-60-2	30		150	142	131	118	110	101	81
CDL65-60-1	37		157	149	138	125	117	108	88
CDL65-60	37		164	156	145	132	124	115	95
CDL65-70-2	37		179	169	156	141	132	121	99
CDL65-70-1	37		186	176	163	148	139	128	106
CDL65-70	45		193	183	170	155	146	135	112
CDL65-80-2	45		207	196	182	164	154	142	116
CDL65-80-1	45		215	203	189	171	161	149	123

scpv.cn

性能曲线

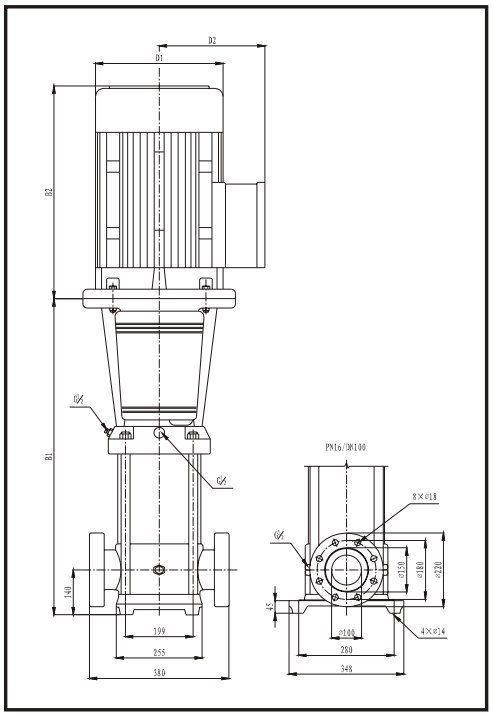

P H
[Mpa][m]
50HZ/CDL85
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-60
-60-2
-50
-50-2
-40
-40-2
-30
-30-2
-20
-20-2
-10
-10-1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Q[m³/h]


P2 P2
[Hp][kW]
Eta[%]
10
8
6
4
2
0
8
6
4
2
0
80
60
40
20
0
Eta
P2 1/1
P2 2/3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Q[m³/h]


Q-H H
[kPa] [m]
NPSH [m]
400
300
200
100
0
40
30
20
10
0
8
6
4
2
0
QH2900rpm1/1
QH2900rpm2/3
NPSH
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Q[m³/h]

CDL,CDLF85

安装图



尺寸及重量

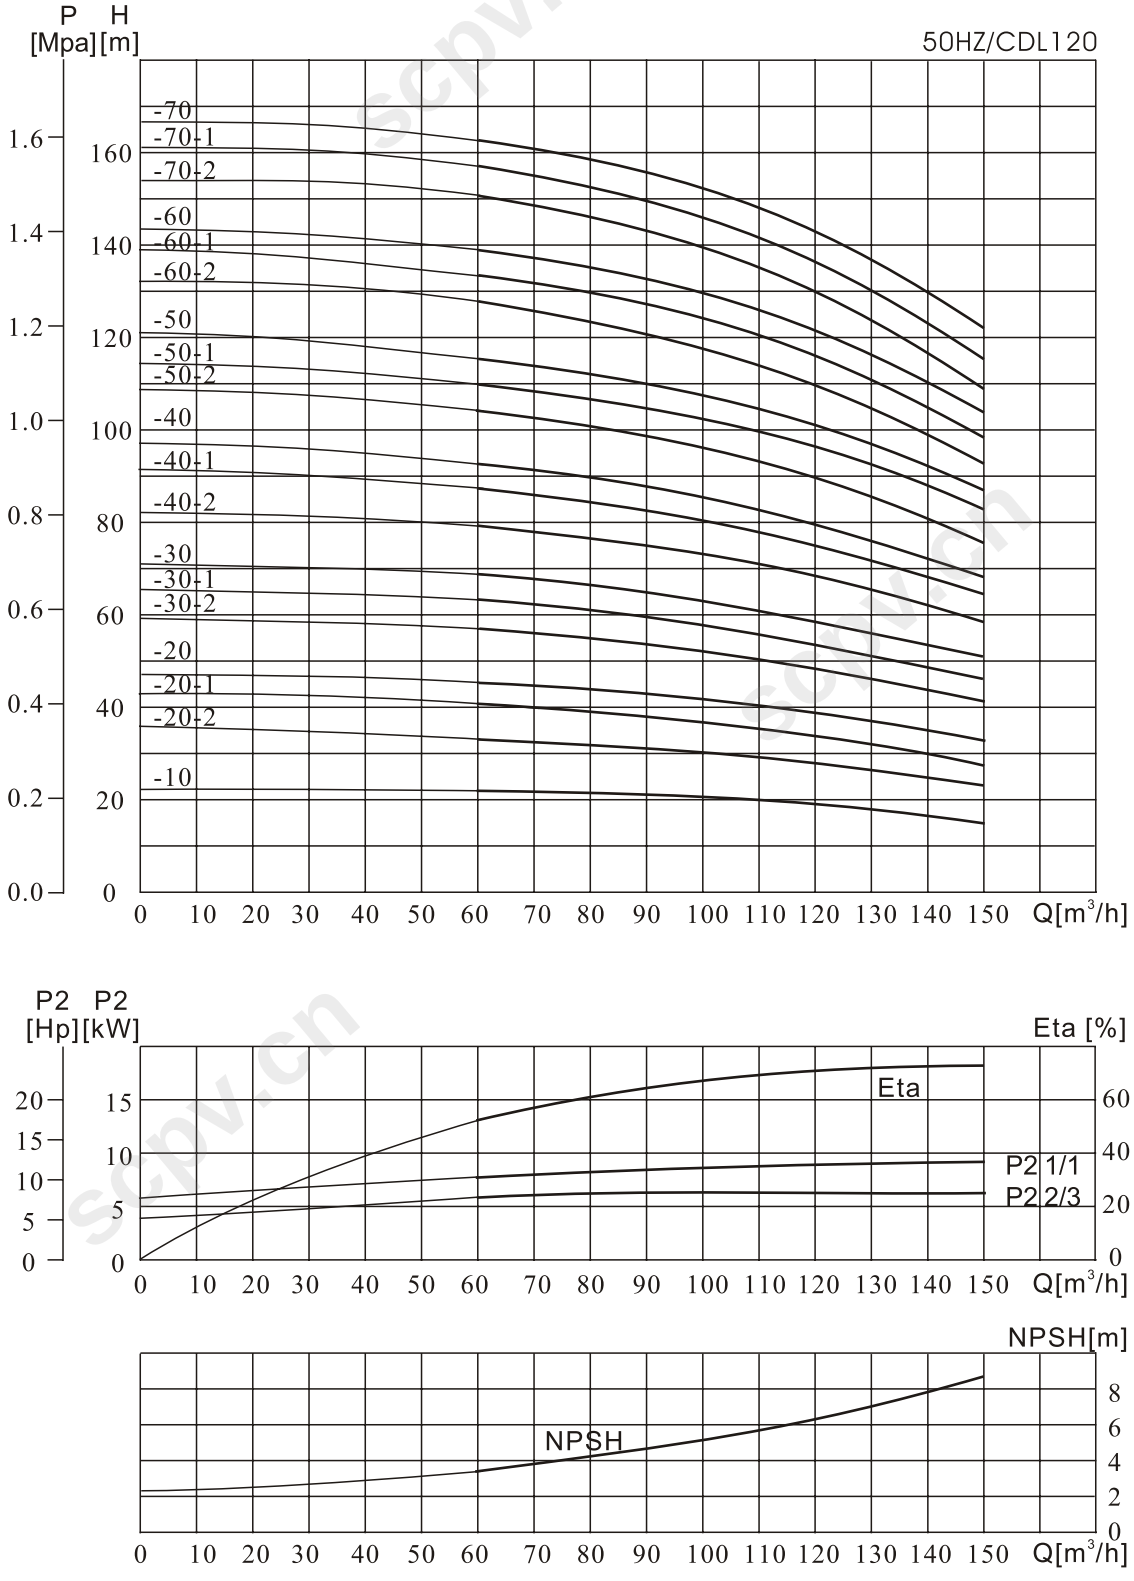
型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL85-10-1	571	430	1001	260	208	120
CDL85-10	571	430	1001	260	208	122
CDL85-20-2	773	490	1263	330	255	165
CDL85-20	773	490	1263	330	255	198
CDL85-30-2	865	550	1415	330	255	212
CDL85-30	865	590	1455	360	285	265
CDL85-40-2	957	660	1617	400	310	348
CDL85-40	957	660	1617	400	310	348
CDL85-50-2	1049	660	1709	400	310	375
CDL85-50	1049	660	1709	400	310	375
CDL85-60-2	1141	700	1841	460	340	438
CDL85-60	1141	700	1841	460	340	438

性能表

型号	电机	Q (m3/h)	50	60	70	80	85	90	100	110
CDL85-10-1	5.5		22	19	17	16	14	13	10	6
CDL85-10	7.5		25	24	22	21	20	19	16	12
CDL85-20-2	11		41	39	36	32	30	28	22	15
CDL85-20	15		53	50	47	44	41	40	36	30
CDL85-30-2	18.5		68	65	60	55	52	49	41	32
CDL85-30	22	H	81	77	72	67	64	62	55	48
CDL85-40-2	30	(m)	98	93	87	80	75	72	62	50
CDL85-40	30		110	105	100	92	86	84	76	66
CDL85-50-2	37		126	120	113	104	98	93	81	68
CDL85-50	37		139	131	124	115	110	106	94	83
CDL85-60-2	45		155	148	139	129	122	117	102	86
CDL85-60	45		168	160	150	141	134	130	117	103

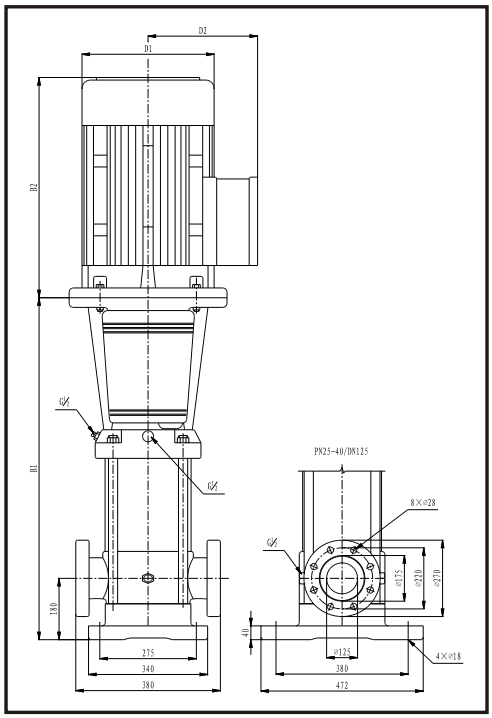
scpv.cn

性能曲线


P H
[Mpa][m]
50HZ/CDL120
-70
-70-1
-70-2
-60
-60-1
-60-2
-50
-50-1
-50-2
-40
-40-1
-40-2
-30
-30-1
-30-2
-20
-20-1
-20-2
-10
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Q[m³/h]
P2 P2
[Hp][kW]
Eta [%]
Eta
P2 1/1
P2 2/3
20
15
10
5
0
15
10
5
0
60
40
20
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Q[m³/h]
NPSH[m]
NPSH
8
6
4
2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Q[m³/h]

CDL,CDLF120

安装图



尺寸及重量

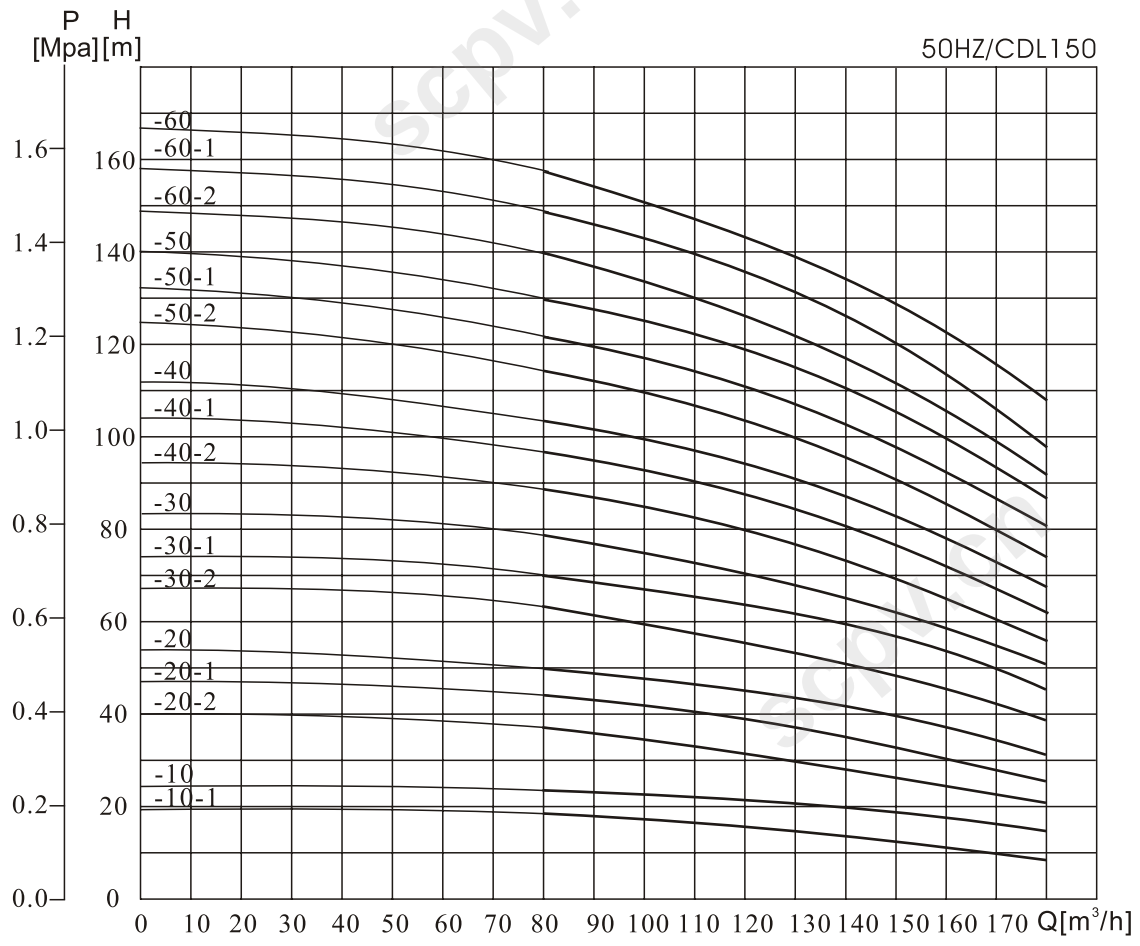
型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL120-10	840	490	1330	330	255	230
CDL120-20-2	1000	490	1490	330	255	245
CDL120-20-1	1000	550	1550	330	255	250
CDL120-20	1000	590	1590	360	285	285
CDL120-30-2	1160	660	1820	400	310	360
CDL120-30-1	1160	660	1820	400	310	360
CDL120-30	1160	660	1820	400	310	360
CDL120-40-2	1320	660	1980	400	310	400
CDL120-40-1	1320	660	1980	400	310	400
CDL120-40	1320	700	2020	460	340	460
CDL120-50-2	1480	700	2180	460	340	470
CDL120-50-1	1480	700	2180	460	340	470
CDL120-50	1510	770	2280	540	370	575
CDL120-60-2	1670	770	2440	540	370	585
CDL120-60-1	1670	770	2440	540	370	585
CDL120-60	1670	845	2515	580	410	705
CDL120-70-2	1830	845	2675	580	410	715
CDL120-70-1	1830	845	2675	580	410	715
CDL120-70	1830	845	2675	580	410	715

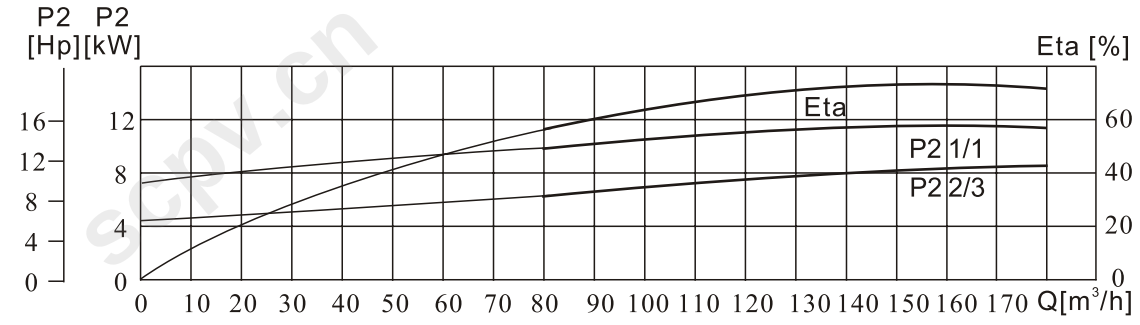
性能表

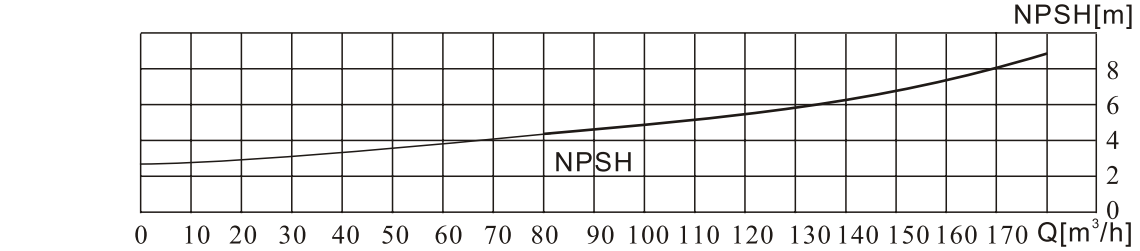
型号	配用电机(kw)	Q (m3/h)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
CDL120-10	11		22	21.8	21.6	21	20.5	19.5	18.5	17	16	15
CDL120-20-2	15		34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24
CDL120-20-1	18.5		41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5
CDL120-20	22		46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
CDL120-30-2	30		57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41
CDL120-30-1	30		64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
CDL120-30	30		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
CDL120-40-2	37		80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58
CDL120-40-1	37	H	87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
CDL120-40	45	(m)	92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
CDL120-50-2	45		104.5	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5
CDL120-50-1	45		110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83
CDL120-50	55		115.5	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
CDL120-60-2	55		128	125.5	123	121	117.3	113.5	110	104.5	98.5	92.5
CDL120-60-1	55		134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100
CDL120-60	75		139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
CDL120-70-2	75		151	148	145.5	143	138.6	134	130	123.5	116.5	109
CDL120-70-1	75		156.5	154	152	148.5	144.5	141	137.5	130	123	116.5
CDL120-70	75		162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123

scpv.cn

性能曲线


P H
[Mpa][m]
50HZ/CDL150
-60
-60-1
-60-2
-50
-50-1
-50-2
-40
-40-1
-40-2
-30
-30-1
-30-2
-20
-20-1
-20-2
-10
-10-1
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 Q[m³/h]

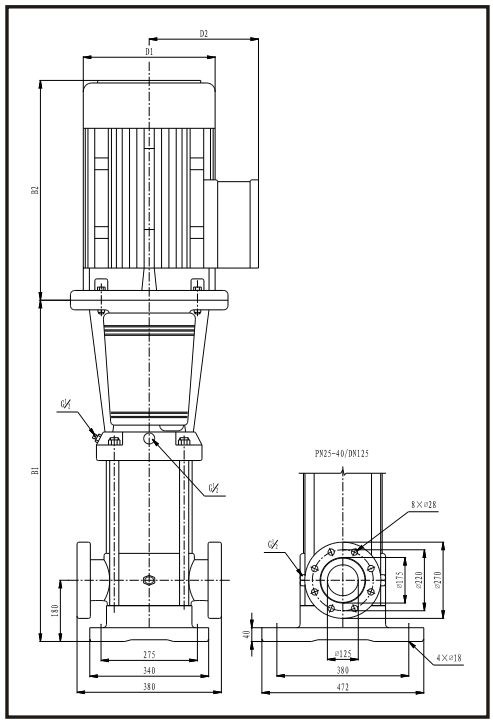

P2 P2
[Hp][kW]
Eta [%]
Eta
P2 1/1
P2 2/3
16
12
8
4
0
12
8
4
0
60
40
20
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 Q[m³/h]


NPSH[m]
NPSH
8
6
4
2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 Q[m³/h]

scpv.cn

CDL,CDLF150

安装图



尺寸及重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL150-10-1	840	490	1330	330	255	230
CDL150-10	840	490	1330	330	255	235
CDL150-20-2	1000	550	1550	330	255	250
CDL150-20-1	1000	590	1590	360	285	295
CDL150-20	1000	660	1660	400	310	350
CDL150-30-2	1160	660	1820	400	310	360
CDL150-30-1	1160	660	1820	400	310	360
CDL150-30	1160	660	1820	400	310	385
CDL150-40-2	1320	700	2020	460	340	460
CDL150-40-1	1320	700	2020	460	340	460
CDL150-40	1350	770	2120	540	370	560
CDL150-50-2	1510	770	2280	540	370	570
CDL150-50-1	1510	845	2355	580	410	690
CDL150-50	1510	845	2355	580	410	690
CDL150-60-2	1670	845	2515	580	410	700
CDL150-60-1	1670	845	2515	580	410	700
CDL150-60	1670	845	2515	580	410	700

性能表

型号	配用电机(kw)	Q (m3/h)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
CDL150-10-1	11	H (m)	18.3	17.8	17.3	17	16	15	14	12.5	11	10	8.5
CDL150-10	15		24	23	22.5	22	21.5	20.5	20	18.5	17	16	15
CDL150-20-2	18.5		37	35.5	34	33	32	31	29	27.5	26	23	21
CDL150-20-1	22		44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27
CDL150-20	30		50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
CDL150-30-2	30		63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
CDL150-30-1	37		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
CDL150-30	37		78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5
CDL150-40-2	45		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
CDL150-40-1	45		96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62
CDL150-40	55		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
CDL150-50-2	55		115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5
CDL150-50-1	75		122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80
CDL150-50	75		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5
CDL150-60-2	75		140	137	133	130	126	121	118	112	106	98	91
CDL150-60-1	75		148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
CDL150-60	75		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

scpv.cn

在使用本产品前请仔细阅读本手册，本将其放在设备附近以备将来参阅。
Before use, please read this manual carefully and be placed nearby to the equipment for future reference

scpv.cn

CHENG

上海上诚泵阀制造有限公司
SHANGHAI SHANGCHENG PUMP AND VALVE MANUFACTURING CO.,LTD

地址（Add）：上海市普陀区中山北路1759号
Shanghai Putuo District No. 1759 in Zhongshan North Road
邮编（Post）：200010
电话（Tel）：021-68100000
传真（Fax）：021-61398677
网址（Http）：//www.scpv.cn

采用原生态环保纸张印刷　© 版权所有　不得翻录